



CONECTOR - RECTO LIQUID TIGHT MC

Descripción del producto

Conectores rectos manufacturados en Zinc Die Cast , equipados con boquillas plásticas denominadas gargantas aisladas, que evitan el desgaste de los conductores, protegiéndolos de las fricciones.

Características Constructivas

- Diseñados para lograr un perfecto acople en la instalación en conjunto con la tubería metálica flexible mc, que asegura sus características de hermeticidad.
- Diseñados con rosca estándar, utilizada en las instalaciones con cajas de paso, conduletas, etc. Son de fácil identificación por su marca mc, que brinda garantía y respaldo.

Ensayos aplicados a Conectores Liquid Tight



Productos Certificados

Sello de Calidad del Producto bajo Normas Internacionales, dando cumplimiento en laboratorio a rigurosos ensayos que permiten entregar un producto de alta calidad.

- Certificado RETIE


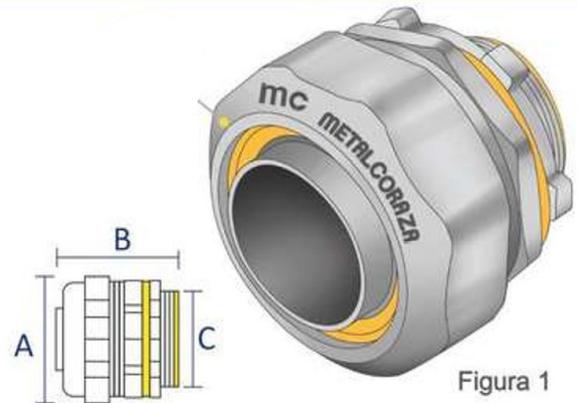


Figura 1

Conector - Recto Liquid Tight MC

Diámetro	Dimensiones			Referencia
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
3/8"	30,5	31,2	20,0	Ame - 38
1/2"	33,0	31,1	20,3	Ame - 12
3/4"	38,4	32,8	25,5	Ame - 34
1"	47,8	41,2	32,1	Ame - 10
1 1/4"	56,5	46,0	40,5	Ame - 114
1 1/2"	64,7	46,2	46,3	Ame - 112
2"	74,0	49,7	58,3	Ame - 20
2 1/2"	92,0	62,7	71,4	Ame - 212
3"	109,0	70,0	81,8	Ame - 30
4"	136,0	77,2	112,1	Ame - 40

Figura 2

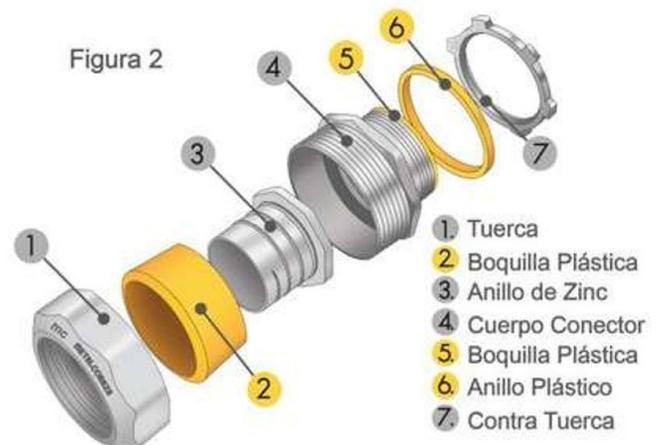

RETIE