



APC Fittings

Conduletas Roscadas

Tipo LL

Aplicaciones:


Conduletas LL roscadas se utilizan para poder accesar cables, halar, inspeccionar o proveer mantenimiento en un sistema de cableado en donde la canalizacion pudiera cambiar de dirección. Las salidas son roscadas para su uso con tubería IMC o rígida.

Disponibles en tamaños de:

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4".

Construcción:

Cuerpo y tapa son fabricados en aluminio fundido troquelado libre de cobre, liviano y resistente a la corrosión...

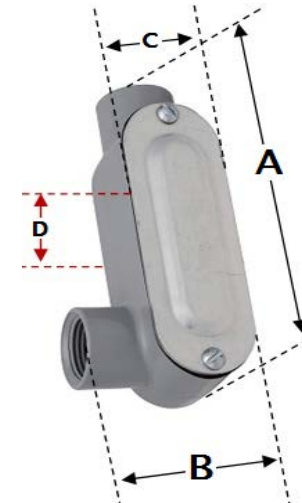

LISTED

E328240

L
L
T
h
r
e
a
d
e
d
C
o
n
d
u
l
e
t

ARTMARK Cat. No.	Tamaño		Empaque Standard 	Peso por Empaque Std. (Lbs)	Dimensiones							
	Pulg. (")	mm			A		B		C		D	
					Pulg. (")	mm	Pulg. (")	mm	Pulg. (")	mm	Pulg. (")	mm
ARTLL050ACGUL	1/2"	12.7	50	15.1	4.37	111	2.11	53.6	1.35	34.3	1.37	34.8
ARTLL075ACGUL	3/4"	19.1	20	9.1	5.10	129.5	2.32	59	1.55	39.3	1.65	42
ARTLL100ACGUL	1"	25.4	50	29.5	5.91	150	2.40	61	1.76	44.6	1.89	48
ARTLL125ACGUL	1¼"	31.8	8	9.7	7.76	197.1	3.39	86.1	2.52	64.1	2.68	68
ARTLL150ACGUL	1½"	38.1	8	9.6	7.85	199.5	3.39	86.1	2.54	64.5	2.68	68
ARTLL200ACGUL	2"	50.8	4	8.3	9.88	251	4.09	104	3.15	80	3.43	87.1
ARTLL250ACGUL	2½"	63.5	1	4.1	12.60	320	5.83	148.1	4.50	114.3	3.98	101
ARTLL300ACGUL	3"	76.2	1	4.2	12.60	320	5.83	148	4.50	114.2	4.52	114.7
ARTLL400ACGUL	4"	101.6	1	7.4	15.63	397	7.60	193	5.59	142	5.57	141.5

11315 NW 36 TER Miami, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>