



SPC-PABB-B130/A - SPC-PABB-B230/A - 120Vac - 220Vac - 60 Hz

SUPRESOR PROTECTOR DE VOLTAJE CORTACORRIENTE

SUPRIME :

Voltajes transitorios
y sobrevoltajes

DESCONECTA :

Automáticamente ante
voltajes dañinos

CONECTA :

Automáticamente cuando
el voltaje es seguro



Ideal para:



• Aires Acondicionados
Split




• Motores eléctricos

**3600VA/W
6600VA/W**

120/220 VAC

**30 Amp
2 HP / 4HP
12.000 BTU
48.000 BTU
345 Joules
525 Joules
60 Hz**



Conexión por
terminales

3 años de garantía

SUPRESOR PROTECTOR DE VOLTAJE CORTACORRIENTE

Estos protectores de voltaje ofrecen supresión contra sobrevoltajes; desconectan contra fallas dañinas del suministro de energía eléctrica y conectan automáticamente cuando el voltaje es seguro para sus equipos.

Características:

- Desconectan ante voltajes altos y bajos
- Ajustes independientes de desconexión por voltajes altos y bajos.
- Ajustes del tiempo de espera (retardo de conexión) desde 5 Seg. Hasta 300 Seg.
- Interruptor de Encendido/Apagado manual.
- Instalación en pared, riel de 35 mm DIN 46277 y cajetines 2" x 4"

Especificaciones técnicas

Modelos	SPC-PABB-B130	SPC-PABB-B230
Voltaje nominal	120 Vac / 60Hz	220 Vac / 60Hz
Capacidad máxima	12.000 BTU - 2HP 3600 VA - 30 A	48.000 BTU - 4HP 6600 VA - 30 A
Ajustes del voltaje bajo	85 Vac - 120 Vac	165 Vac - 220 Vac
Ajustes del voltaje alto	120 Vac - 140 Vac	220 Vac - 265 Vac
Ajustes del tiempo de espera	Desde 5 Seg. Hasta 300 Seg.	
Supresor de sobrevoltajes	345 Joules	525 Joules
Inhibición ante falsas caídas de voltaje	Desconexión inteligente de 0 a 4 segundos aprox.	
Tipo de conexión	Entrada: F-T-N	Entrada: F1-T-F2
Borneras	Salida: N-T-F	Salida: F2-T-F1



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Para más información : www.avtek.com

Indicador:

	Rojo / Verde alternados	Tiempo de espera
	Verde	Normal
	Rojo	Fuera de rango



Instalación:

La instalación debe ser realizada por personal capacitado.





1. Antes de instalar el protector desconecte la energía en el breaker principal.

2. Retire la tapa que cubre las borneras de conexión



3A- Presione el protector sobre el riel del cuadro eléctrico para fijarlo

3B. Atornille el equipo a la superficie lisa o al cajetín 2" x 4"

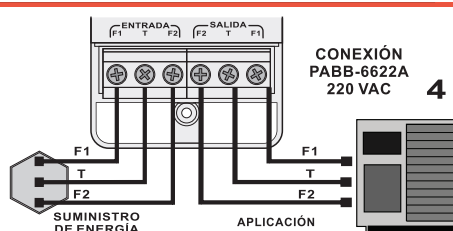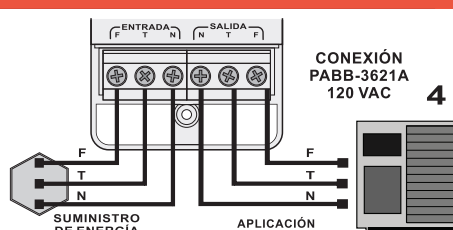


4. Realice el cableado del protector de acuerdo a su voltaje, siguiendo las indicaciones de los diagramas.



5. Encienda el protector utilizando el interruptor

6. Utilice las perillas para ajustar los niveles del voltaje y el tiempo de espera, de acuerdo a los valores recomendados en las especificaciones del equipo a proteger

Características

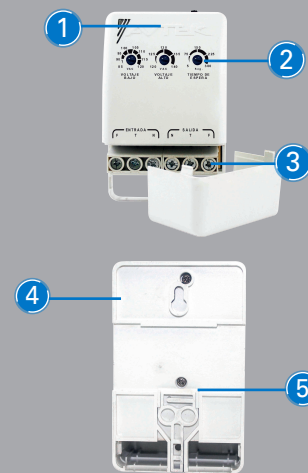

1. Indicador LED
2. Perillas de ajustes
3. Borneras de conexión
4. Horificio de fijación en Pared
5. Clip de fijación el riel DIN 46277

AJUSTES PABB-3621A



AJUSTES PABB-6622A



Ideal para:



- Aires Acondicionados
- Congeladores Split



- Motores eléctricos

Protege contra 5 tipos fallas eléctricas:

