



APC Fittings

Conduletas Roscadas

Tipo LR

Aplicaciones:


Conduletas LR roscadas se utilizan para poder acceder cables, halar, inspeccionar o proveer mantenimiento en un sistema de cableado en donde la canalizacion pudiera cambiar de dirección. Las salidas son roscadas para su uso con tubería IMC o rígida.

Disponibles en tamaños de:

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4".

Construcción:

Cuerpo y tapa son fabricados en aluminio fundido troquelado libre de cobre, liviano y resistente a la corrosión...

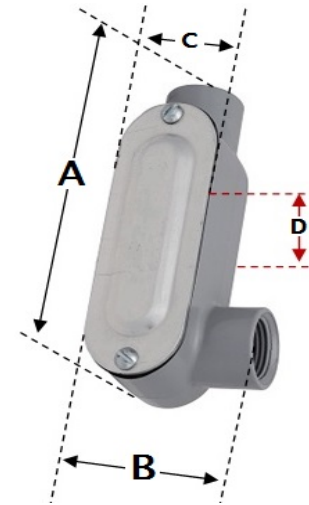

LISTED

E328240

L
R

T
h
r
e
a
d
e
d

C
o
n
d
u
l
e
t

ARTMARK Cat. No.	Tamaño		Empaque Standard 	Peso por Empaque Std. (Lbs)	Dimensiones							
	Pulg. (")	mm			A		B		C		D	
					Pulg. (")	mm	Pulg. (")	mm	Pulg. (")	mm	Pulg. (")	mm
ARTLR050ACGUL	1/2"	12.7	50	15.1	4.37	111	2.11	53.5	1.35	34.3	1.37	34.7
ARTLR075ACGUL	3/4"	19.1	20	9.5	5.06	128.5	2.29	58.1	1.55	39.3	1.63	41.5
ARTLR100ACGUL	1"	25.4	50	30.1	5.79	147	2.43	61.6	1.76	44.6	1.89	48
ARTLR125ACGUL	1¼"	31.8	8	9.9	7.76	197	3.39	86	2.52	64.1	2.68	68
ARTLR150ACGUL	1½"	38.1	8	9.4	7.83	199	3.41	86.5	2.54	64.5	2.69	68.2
ARTLR200ACGUL	2"	50.8	4	8.4	9.88	251	4.07	103.5	3.15	80	3.44	87.4
ARTLR250ACGUL	2½"	63.5	1	4.4	12.64	321	5.85	148.5	4.50	114.3	3.98	101
ARTLR300ACGUL	3"	76.2	1	4.5	12.60	320	5.85	148.5	4.50	114.2	4.43	112.5
ARTLR400ACGUL	4"	101.6	1	7.4	15.63	397	7.60	193	5.59	142	5.57	141.5

11315 NW 36 TER Miami, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>