



APC Fittings

Conduletas Roscadas

Tipo T



Aplicaciones:


Conduletas T roscadas se utilizan para poder acceder cables, halar, inspeccionar o proveer mantenimiento en un sistema de cableado en donde la canalizacion pudiera cambiar de dirección. Las salidas son roscadas para su uso con tubería IMC o rígida.

Disponibles en tamaños de:

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4".

Construcción:

Cuerpo y tapa son fabricados en aluminio fundido troquelado libre de cobre, liviano y resistente a la corrosión...

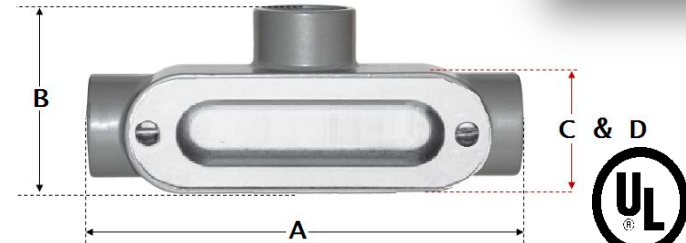

UL
LISTED
E328240

T
h
r
e
a
d
e
d

C
o
n
d
u
l
e
t

ARTMARK Cat. No.	Tamaño		Empaque Standard 	Peso por Empaque Std. (Lbs)	Dimensiones							
	Pulg. (")	mm			A		B		C		D	
					Pulg. (")	mm	Pulg. (")	mm	Pulg. (")	mm	Pulg. (")	mm
ARTT050ACGUL	1/2"	12.7	40	16.2	4.83	122.6	2.09	53	1.42	36	1.42	36
ARTT075ACGUL	3/4"	19.1	20	10.9	5.40	137.2	2.24	57	1.64	41.7	1.64	41.7
ARTT100ACGUL	1"	25.4	50	31.2	6.20	157.6	2.54	64.5	1.90	48.2	1.90	48.2
ARTT125ACGUL	1¼"	31.8	10	11.1	8.23	209	3.42	86.8	2.65	67.3	2.65	67.3
ARTT150ACGUL	1½"	38.1	10	9.8	8.23	209	3.46	88	2.72	69	2.72	69
ARTT200ACGUL	2"	50.8	4	7.9	10.20	259	4.07	103.3	3.43	87	3.43	87
ARTT250ACGUL	2½"	63.5	1	4.7	13.07	332	5.85	148.5	3.98	101	3.98	101
ARTT300ACGUL	3"	76.2	1	4.3	13.07	332	5.85	148.5	4.49	114.1	4.49	114.1
ARTT400ACGUL	4"	101.6	1	7.6	16.22	412	7.60	193	5.53	140.5	5.53	140.5

11315 NW 36 TER Miami, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>