

PICA PAT COBREADA, CON PUNTA 5/8" DIÁM., 8' (2,4M), 10 MIL, 6,8LB (3,07KG)

CATALOG NUMBER

615880



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

99.9% pure electrolytic copper coating

Las picas tienen un núcleo y punta de acero al alto carbón que brinda resistencia superior al insertarlas

El recubrimiento de cobre no se quiebra si se dobla ni se tuerce al insertarlo

Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467

nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end

Logotipo UL y número de control (cuando sea aplicable), estampado en cada barra para un fácil inspección después de su instalación

Enlace molecular al núcleo de acero de alta resistencia sellado con níquel

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Article Number: 615880

Material: Acero ligado con cobre

Tensile Strength: 552 MPa mín.

Ground Rod Diameter, Nominal: 5/8"

Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 14,2 mm

Length (L): 2,4 m

Plating Thickness: 254µm

Unit Weight: 3,07 kg

UPC Label: No

Complies With: IEC® EN 62561-2;ANSI®/NEMA® GR1


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

For rods to be listed to UL® 467, they must be at least 8' (2.44 m) in length.

IEC® EN 62561-2 supercedes EN 50164-2.

Longitudes adicionales disponibles.

DIAGRAMS

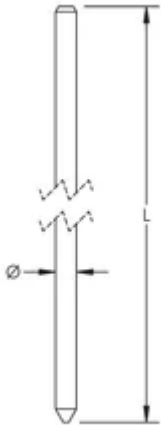

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto lo puede exponer a sustancias químicas, incluidas el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños al sistema reproductivo. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER