



APC Fittings

Conduletas Roscadas

Tipo LB

Aplicaciones:


Conduletas LB roscadas se utilizan para poder acceder cables, halar, inspeccionar o proveer mantenimiento en un sistema de cableado en donde la canalizacion pudiera cambiar de dirección. Las salidas son roscadas para su uso con tubería IMC o rígida.

Disponibles en tamaños de:

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4".

Construcción:

Cuerpo y tapa son fabricados en aluminio fundido troquelado libre de cobre, liviano y resistente a la corrosión...

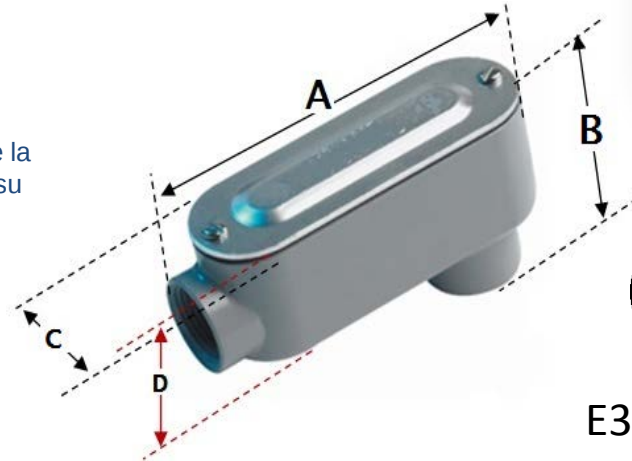

LISTED
E328240



L
B

T
h
r
e
a
d
e
d

C
o
n
d
u
l
e
t

ARTMARK Cat. No.	Tamaño		Empaque Standard 	Peso por Empaque Std. (Lbs)	Dimensiones							
	Pulg. (")	mm			A		B		C		D	
					Pulg. (")	mm	Pulg. (")	mm	Pulg. (")	mm	Pulg. (")	mm
ARTLB050ACGUL	1/2"	12.7	50	16.2	4.36	110.7	2.15	54.6	1.35	34.3	1.37	34.8
ARTLB075ACGUL	3/4"	19.1	20	8.4	4.98	126.5	2.36	60	1.55	39.3	1.65	42
ARTLB100ACGUL	1"	25.4	50	29.6	5.81	147.5	2.68	68	1.76	44.6	1.89	48
ARTLB125ACGUL	1¼"	31.8	8	9.3	7.80	198.2	3.43	87	2.52	64.1	2.68	68
ARTLB150ACGUL	1½"	38.1	8	10.1	7.76	197.1	3.63	92.3	2.54	64.5	2.68	68
ARTLB200ACGUL	2"	50.8	4	9.1	9.84	250	4.33	110	3.15	80	3.43	87.1
ARTLB250ACGUL	2½"	63.5	1	4.8	12.60	320	5.20	132	4.50	114.3	3.98	101
ARTLB300ACGUL	3"	76.2	1	5.1	12.56	319	5.64	143.3	4.50	114.2	4.52	114.7
ARTLB400ACGUL	4"	101.6	1	7.1	15.55	395	6.73	171	5.59	142	5.57	141.5

11315 NW 36 TER Miami, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>