



APC Fittings


Tubería Metálica Flexible con forro de PVC

Construcción:

Tubería flexible interna metálica galvanizada resistente a la corrosión y luz solar, con un sistema de entrelace/enllave cuadrado (squarelock) y un cordón de nylon en el medio de relleno. La chaqueta de PVC es flexible, resistente a la llama y al impacto.

Temperatura de Trabajo: -40° a 90° Centígrados.

Color Standard: Gris

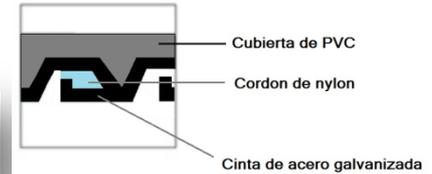

Aplicaciones:

Para uso industrial y comercial en la protección de circuito de cableados en zonas muy húmedas o mojadas. También es adecuado para la protección de cables eléctricos en maquinarias, herramientas y equipos donde no se requiera producto listado. Para uso interno y externo.

Disponibles en tamaños de:

3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4" y en carretes que contienen mayor cantidad de pies.

ARTMARK Cat. No.	Tamaño	Empaque Standard (Pies)	Peso por Empaque Std. (Lbs)	Diámetro Interno (mm)		Diámetro Externo (mm)		Radio de Curvatura Mínimo (mm)
				Min.	Max.	Min.	Max.	
ARTMLTC038	3/8"	100	18	12.3	12.6	15.0	15.6	50
ARTMLTC050	1/2"	100	22	15.8	16.1	18.8	19.1	65
ARTMLTC075	3/4"	100	30	20.8	21.1	23.9	24.2	75
ARTMLTC100	1"	100	37	26.4	26.8	29.7	30.1	100
ARTMLTC125	1-1/4"	50	27	34.6	35.0	38.8	39.5	120
ARTMLTC150	1-1/2"	50	40	39.6	40.3	43.8	44.5	140
ARTMLTC200	2"	50	50	50.6	51.3	56.2	56.9	180
ARTMLTC250	2-1/2"	25	36	62.7	63.7	68.7	69.7	240
ARTMLTC300	3"	25	49	77.0	78.0	83.0	84.0	300
ARTMLTC400	4"	25	67	100.8	101.8	107.2	108.7	350

11315 NW 36 TER Miami, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>

L
i
q
u
i
d
T
i
g
h
t
C
o
n
d
u
i
t