

Tomacorriente sencillo de empotrar 1876




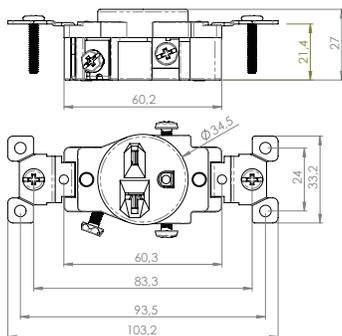


Diagrama de conexión

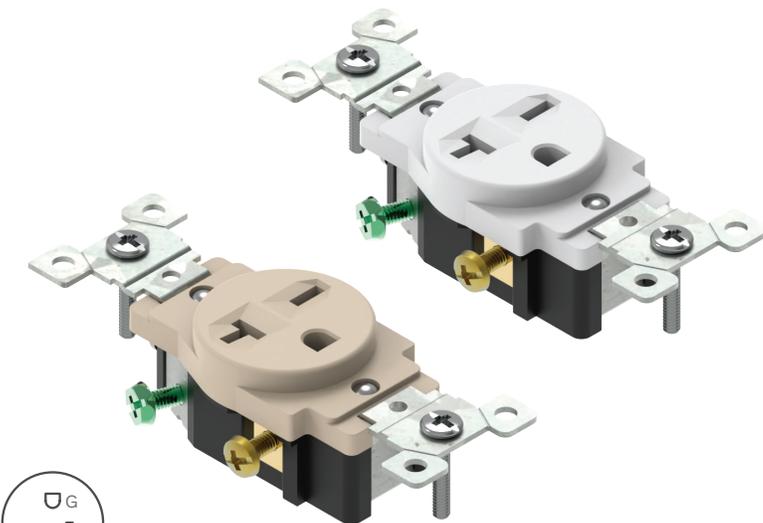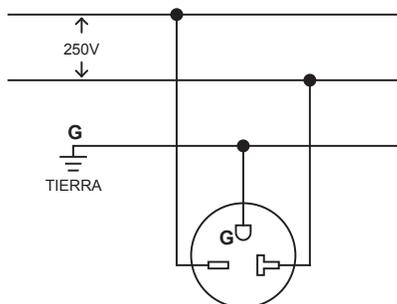

Características generales

- Diseño robusto y compacto, cubre las especificaciones de rendimiento del grado comercial
- Receptáculo de excelente retención debido contactos de latón en línea
- Cubierta de plástico de alto impacto para servicio prolongado en usos residenciales y comerciales
- Riel de montaje más largo y amplio para alinear de la mejor manera posible a la superficie de la pared o panel

Características Técnicas

- 20A 250V~
- NEMA 6-20R
- Grado comercial
- Cableado por tornillo (sólo cable de cobre)
- Tornillos con ranuras planas y Phillips
- Tornillo de tierra con cabeza hexagonal de fácil acceso
- El cableado permite cable #12 AWG o #14 AWG1
- Garantía 5 años

Características material

- Material del riel: Hierro Galvanizado
- Material de la cubierta: Termoplástico
- Material del cuerpo: Termoplástico
- Material de los contactos: Bronce

Pruebas y códigos que cumple

- NOM 19DOM14475
- UL E325115

Información para solicitar del catálogo

- | | | |
|--|----------|---------------|
| | ▪ 1876-V | 7441109003845 |
| | ▪ 1876-W | 7441109006983 |