

Interruptor superficial 10150


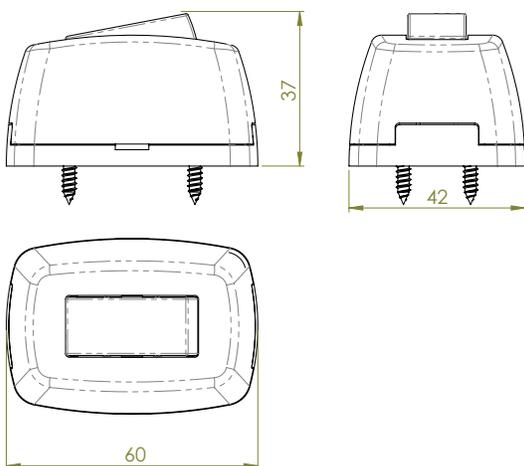


Diagrama de conexión

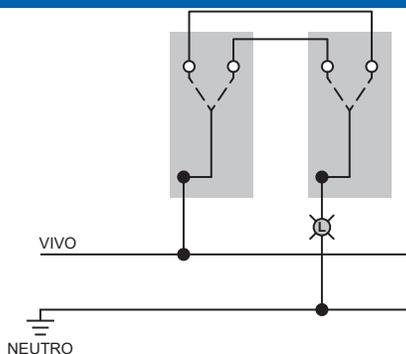

NOM

Características generales

- Cubierta de plástico de alto impacto para servicio prolongado en usos residenciales
- Diseño compacto para mejor espacio en instalación
- Tornillos para fijación de la base incluidos
- Montaje superficial

Características Técnicas

- 10A 125V~
- Conexión 3 vías
- Material del cuerpo Termoplástico
- Cableado por tornillo
- Tornillos con ranuras planas y Phillips
- Separación de contactos mayor de 3mm
- Precortes para canaleta 20 x 10 mm
- Garantía 5 años

Características material

- Material del cuerpo, tecla y soporte: Policarbonato
- Material de los contactos: Cobre y Bronce

Pruebas y códigos que cumple

- NOM 19DOM13064

Información para solicitar del catálogo

■ 10150-V	7441109001377
■ 10150-W	7441109019884