

Tomacorriente doble empotrar 270




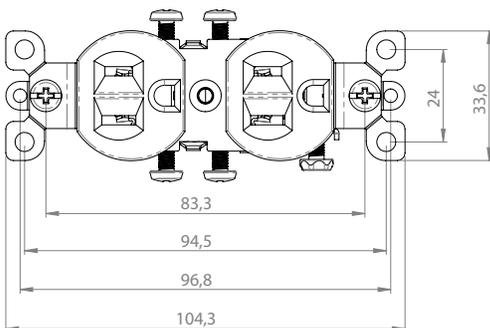


Diagrama de conexión

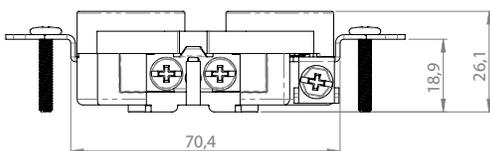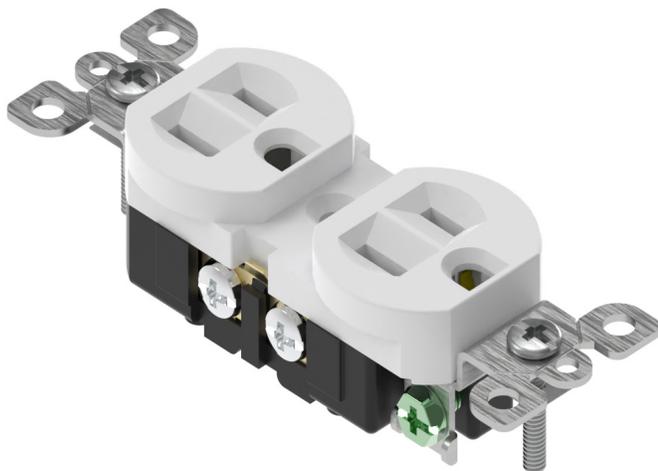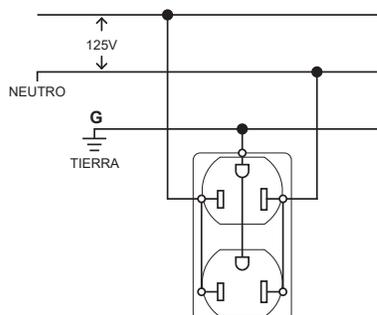

Intertek

Características generales

- Cubierta de plástico de alto impacto para servicio prolongado en usos residenciales y comerciales
- Diseño de soporte que permite fácil alineamiento
- Tipos de conexión de cable por medio automático o con tornillo.
- Diseño compacto para mejor espacio en instalación
- Construcción del cuerpo de alta resistencia mecánica
- Cuerpo angosto que provee gran espacio para los cables
- Tornillo de tierra con cabeza hexagonal de fácil acceso señalizada mediante un tornillo verde
- Uso comercial y residencial

Características Técnicas

- 15A 125V~ 60 Hz
- NEMA 5-15R
- Tornillos con ranuras planas y Phillips
- El cableado por tornillo permite cable hasta #10 mientras que el automático solamente #14 AWG
- Garantía 5 años

Características material

- Material del cuerpo y soporte: PVC Rígido y Policarbonato
- Material de los contactos: Bronce
- Material del riel: Hierro Galvanizado

Pruebas y códigos que cumple

- UL E325115
- RETIE 230000
- NOM

Información para solicitar del catálogo

- Blanco 270-W  7441109002459
- Marfil 270-V  7441109002473