






TT / TTL






TT





TTL

	Smin mm ²	Smax mm ²	Dcable mm	A mm	B mm	LTN	
						REF.	kg/ud
TT 10-35	-	35	4 a 8	22	18	2/6796	0,04
TT 35-95	-	95	8 a 13	30	24	2/6797	0,07
TTL 10-35	10	35	4 a 8	25	-	2/8189	0,03

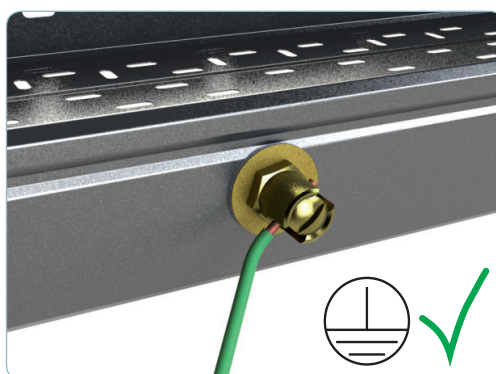

TT



TTL




Certificado N° SGI 3198065/11



Certificado N° SGI 3198065/12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

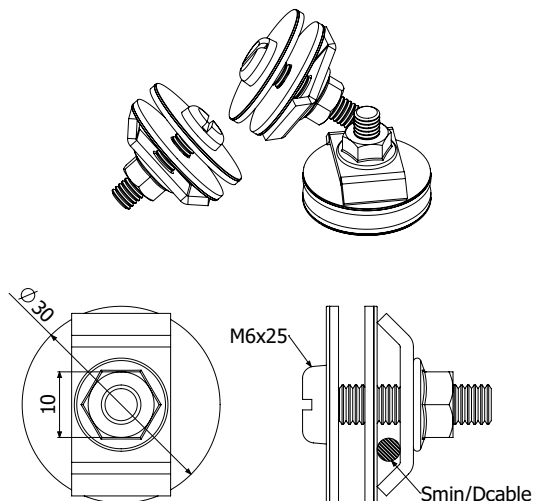

Modelos (Diámetro x Longitud):


BORNA TTL 35mm² M6x25.

Acabados: Latón en zona principal y cobre/aluminio la arandela bimetálica.

Características:

MODELO	S _{min}	D _{cable}
BORNA TTL 35mm ² M6X12	10	4 a 8

INSTRUCCIONES DE USO

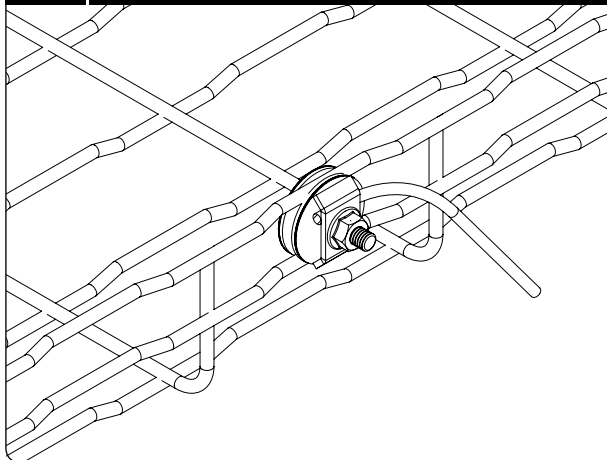

- Los BORNAS TTL con sus arandelas bimetálicas (cobre+aluminio) aseguran una conexión a masa óptima y duradera para conductores de protección de entre 10 y 35 mm².
- La red de masa está constituida por el conjunto de las partes metálicas de edificios interconectadas entre sí.
- La red equipotencial de masa evacua las corrientes parasitarias y las posibles corrientes de defecto hasta la tierra.
- Con su conexión, por una parte se protege a los bienes y a las personas, y por otra se mejora el nivel de compatibilidad electromagnética (CEM).
- La BORNA TTL 35mm² M6x25 se puede utilizar en todas las bandejas de las familias BASORFIL, BASORTRAY y BASORTRAV.