

# DECLARATION OF CONFORMITY DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



The company / *La Empresa:*

**BASOR ELECTRIC, S.A.**

Address / *Dirección:*

Av. Alcodar, 45-47, 46700. Gandía (VLC), Spain.

Declares that the product:

*Declara que el producto:*

**BASORSUPPORT SV**

Installed in accordance to the installation standards, manufacturer's instructions and professional rules, duly maintained and used for the applications as intended.

*Instalado de acuerdo con las normas de instalación, instrucciones del fabricante y conforme a las reglas profesionales, debidamente mantenido y utilizado en las aplicaciones para las que está previsto.*

Complies with the essential requirements of the Council Directives:

*Cumple con los requisitos esenciales de las Directivas del Consejo:*

**2014/35/UE (Low Voltage Directive) / (Directiva de Baja Tensión)**

Incorporated in the Spanish Legislation in: R.D. 7/1988 and its modification R.D. 154/1995.

*Incorporado en la Legislación Española en: R.D. 7/1988 y su modificación R.D. 154/1995.*

And it is suitable and safe for the intended use and it is in conformity with the following standard:

*Es adecuado y seguro para el uso a que está destinado y es conforme con la siguiente norma:*

**UNE EN 61537**

Additional information:

*Información adicional:*

This product is intended to be installed and maintained by skilled persons, it may be used by ordinary persons only as a replacement part, to substitute for an identical device.

*Este producto está previsto para ser instalado y mantenido por un profesional, puede ser usado por una persona no formada para reemplazamiento de uno idéntico.*

Place and date:

*Lugar y fecha:*

Gandía April 2016

*Gandía Abril 2016*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' or 'N' followed by a dot, enclosed in an oval.


Technical department / *Departamento Técnico*



Certificado Nº SGI 3198065/11

Certificado Nº SGI 3198065/12

SV

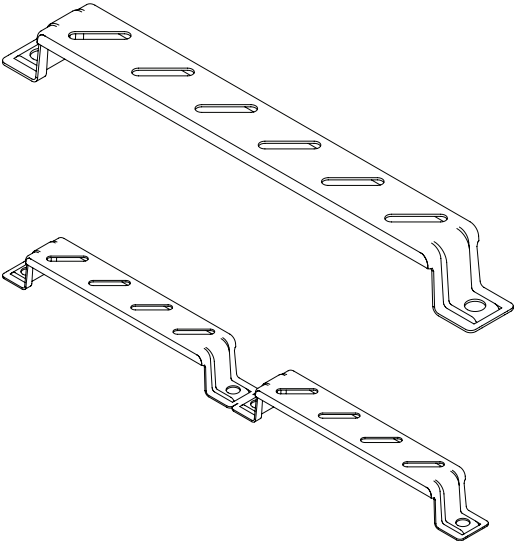

Modelos (B):

100; 150; 200; 300; 400; 500; 600.

Acabados: GS; GC; GSP.

Características:

- Metálico (GSP compuesto)
- No propagador de la llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Componente conductor eléctrico
- Temperatura mínima de -50 °C
- Temperatura máxima de 150 °C
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión:


Recubrimiento GS: clase 3

Recubrimiento GC: clase 6

Recubrimiento GSP: clase 8

Nota: Con recubrimiento GSP sólo modelos 100,150,200,300.

INSTRUCCIONES DE USO

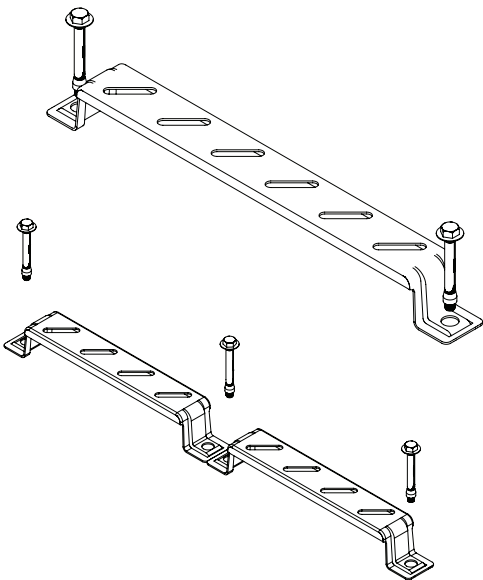


- Para montar el soporte se usan dos anclajes al suelo, tres en el caso de dobles (modelos 400, 500 y 600)
- Las bandejas se fijan al soporte con conjuntos B1.

CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE

| B   | CTA (kg) |
|-----|----------|
| 100 | 276      |
| 150 | 265      |
| 200 | 253      |
| 300 | 207      |
| 400 | 506      |
| 500 | 460      |
| 600 | 414      |



## SV



SV 100/150/200/300



SV 400/500/600


|        | B   |      | e   | CTA |      | GS     |       | GC     |       | i304    |       | i316    |       |
|--------|-----|------|-----|-----|------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|
|        | mm  | inch | mm  | kg  | lb   | REF.   | kg/ud | REF.   | kg/ud | REF.    | kg/ud | REF.    | kg/ud |
| SV 100 | 100 | 4"   | 1,5 | 276 | 609  | 201046 | 0,09  | 201050 | 0,10  | 201062  | 0,09  | 217828  | 0,10  |
| SV 150 | 150 | 6"   | 1,5 | 260 | 573  | 201047 | 0,12  | 201051 | 0,13  | 201063  | 0,12  | 218428  | 0,12  |
| SV 200 | 200 | 8"   | 1,5 | 253 | 558  | 201048 | 0,17  | 201052 | 0,19  | 201064  | 0,17  | 218429  | 0,17  |
| SV 300 | 300 | 12"  | 1,5 | 207 | 456  | 201049 | 0,23  | 201053 | 0,25  | 201065  | 0,23  | 218430  | 0,23  |
| SV 400 | 400 | 16"  | 1,5 | 506 | 1116 | 203413 | 0,45  | 203418 | 0,48  | 217822  | 0,34  | 218431  | 0,45  |
| SV 500 | 500 | 20"  | 1,5 | 460 | 1014 | 203414 | 0,52  | 203419 | 0,56  |         |       |         |       |
| SV 600 | 600 | 24"  | 1,5 | 414 | 912  | 203415 | 0,59  | 203420 | 0,64  | 2017823 | 0,46  | 2018432 | 0,59  |




B1 ( 204356-EZ / 206826-GC / 204925-i304 / 218388-i316)



CTBF (204362-EZ / 207132-GC / 204923-i304 / 208229-i316)




SV 100/150/200/300





SV 400/500/600



## PBF



|     | e  | CTA |     | GS     |       | GC     |      | i304   |       | i316   |       |
|-----|----|-----|-----|--------|-------|--------|------|--------|-------|--------|-------|
|     | mm | kg  | lb  | REF.   | kg/ud | REF.   | kg/m | REF.   | kg/ud | REF.   | kg/ud |
| PBF | 1  | 250 | 551 | 205590 | 0,13  | 204397 | 0,14 | 208777 | 0,13  | 218565 | 0,13  |



## SFS + C-SVO



C-SVO




2 x SFS + C-SVO + 20100 x B1


|           | e   | CTA |     | B   |      | GS     |       | GC     |       |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|--------|-------|--------|-------|
|           | mm  | kg  | lb  | mm  | inch | REF.   | kg/ud | REF.   | kg/ud |
| C-SVO 100 | 1,5 | 176 | 388 | 100 | 4"   | 203630 | 0,24  | 206280 | 0,25  |
| C-SVO 150 | 1,5 | 176 | 388 | 150 | 6"   | 201073 | 0,31  | 201078 | 0,32  |
| C-SVO 200 | 2   | 176 | 388 | 200 | 8"   | 201074 | 0,37  | 201079 | 0,39  |
| C-SVO 300 | 2   | 176 | 388 | 300 | 12"  | 201076 | 0,43  | 201081 | 0,45  |
| C-SVO 400 | 2   | 161 | 354 | 400 | 16"  | 203629 | 0,55  | 205719 | 0,57  |
| C-SVO 450 | 2   | 115 | 354 | 450 | 18"  | 201075 | 0,60  | -      | -     |
| C-SVO 500 | 2   | 115 | 253 | 500 | 20"  | 201077 | 0,67  | 201082 | 0,69  |
| C-SVO 600 | 2   | 87  | 191 | 600 | 24"  | 205941 | 0,79  | 205720 | 0,81  |
| SFS       | 2   | -   | -   | -   | -    | 205602 | 0,13  |        |       |



2/100 x B1 ( 204356 EZ / 206826 GC)



C-SVO



SFS