

SERIE GLASS

ARMARIOS EN POLIÉSTER DE FIJACIÓN MURAL IP55

Descripción: ARMARIO MURAL POLIÉSTER 750x500x300 PO-IP55 C/MANETA

Referencia:

POL755030

Características:

Tipo de producto:	Armario de fijación mural
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 760x500x312 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta opaca
Tipo de cierre:	Cierre de tres puntos, con maneta escamoteable inserto doble barra 3 mm
Acabado de superficie:	-
Color:	Gris RAL 7035
Descripción placa:	Sin placa de montaje
Peso (Kg):	12,96
Materiales:	Poliéster prensado en caliente reforzado con fibra de vidrio
Capacidad:	
Carga máxima admisible:	Carga total: 76,5 Kg. Puerta: 10,5 Kg. Placa: 66 Kg.

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP55
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Tensión máxima de empleo:	-

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208 / UNE-EN 61439-1-3 (en la parte que afecta)
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044091365
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 6.0:	EC000261

SERIE GLASS

ARMARIOS EN POLIÉSTER DE FIJACIÓN MURAL IP55

Descripción: ARMARIO MURAL POLIÉSTER 750x500x300 PO-IP55 C/MANETA

Referencia: POL755030

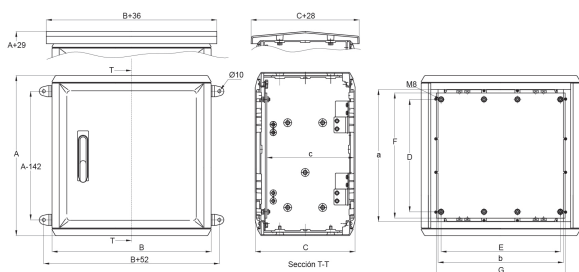

Plano Genérico



Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/POL755030.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/POL755030.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/POL755030.stp>

Dimensiones exteriores: (AxBxC) 760x500x312 mm

Entrada de cables: -

Dimensiones hueco empotrar: -

Sujeción a pared: (AltoxAcho) 618x230 mm

Espacio útil interior: (AltoxAchoxProf.) 662x405x274 mm

Pta. Cristal (Hueco visto): -

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Suministro:

Suministrados retractilados individualmente y protegidos con cartón en la parte superior e inferior. El armario lleva montados los accesorios para la colocación de la placa de montaje. Placa suministrada en embalaje individual en caso de ser solicitada como accesorio.

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales e instalaciones exteriores. Industrias alimentarias, químicas, farmacéuticas, centros de transformación y exteriores donde es necesaria una durabilidad y resistencia contra agentes químicos y rayos UV.