


Accesorios

Diagramas de los accesorios

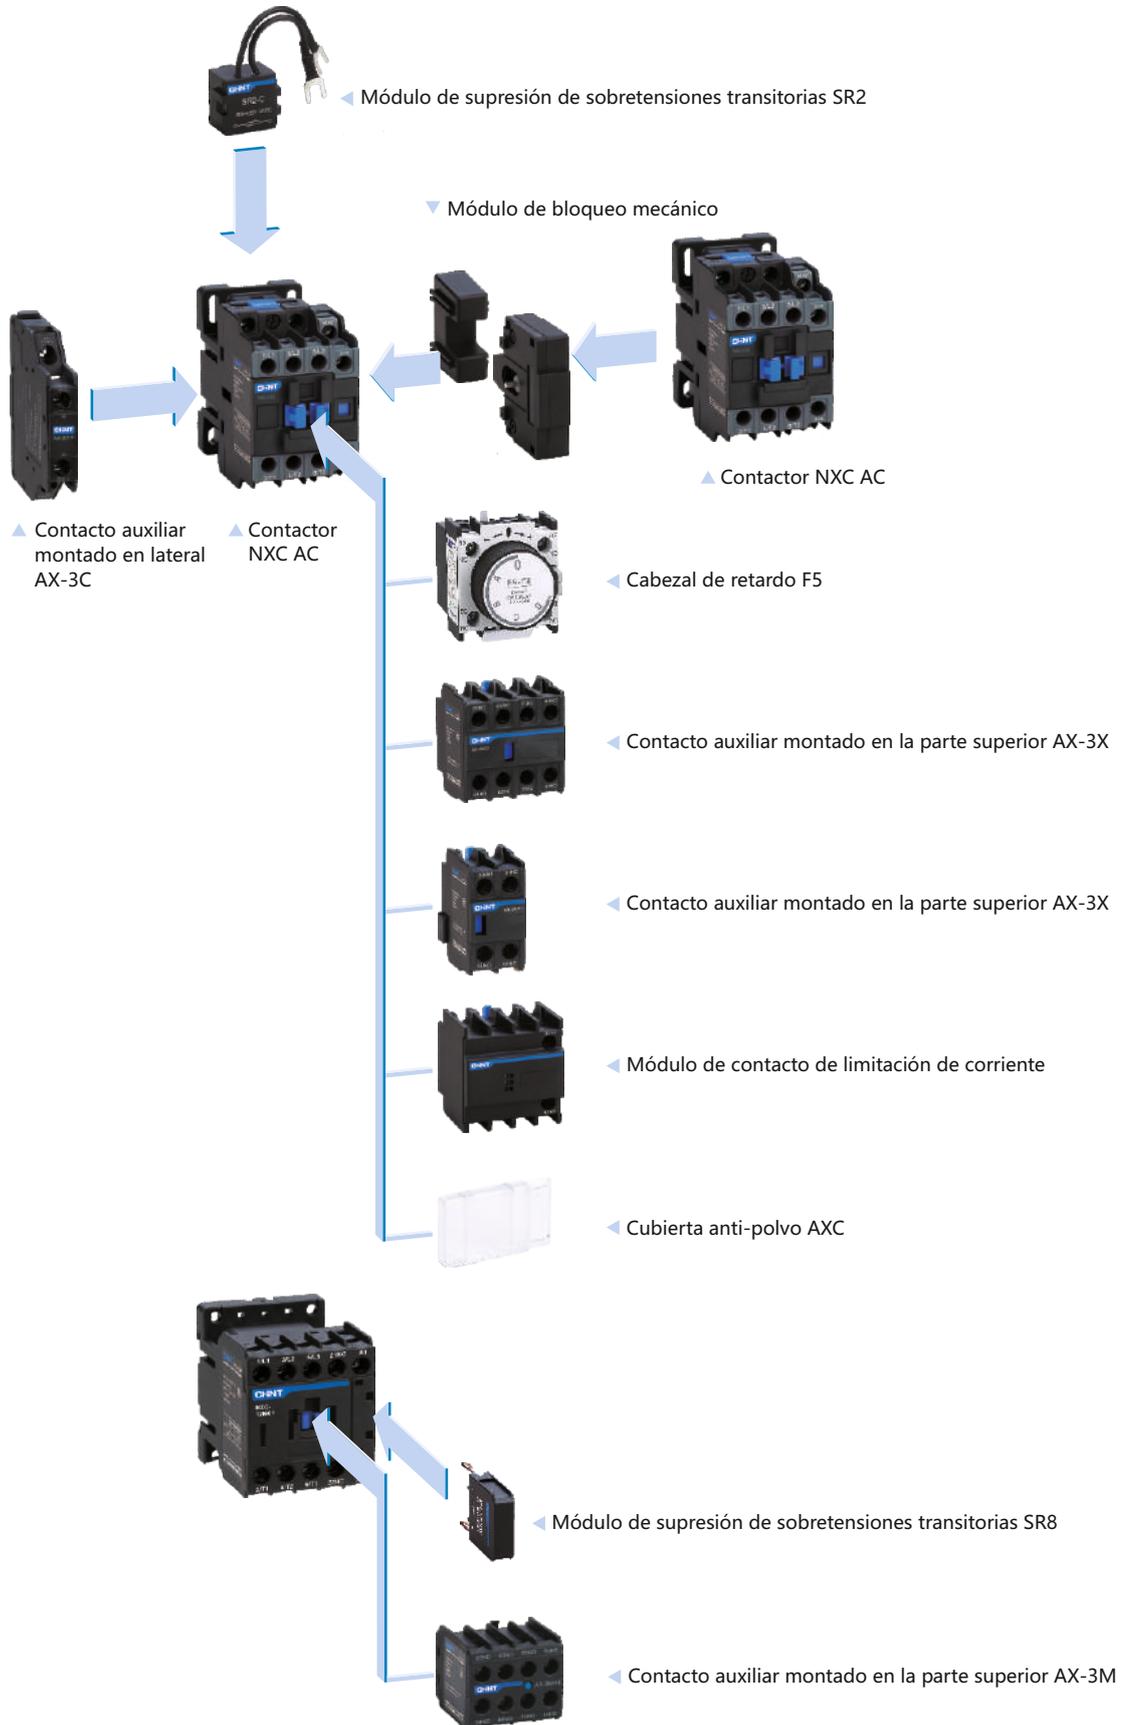

Descripción de los accesorios

Contacto auxiliar montado en la parte superior

AX - 3X /	11	AX - 3M /	11
Modelo de contacto auxiliar	Combinación de contactos auxiliares NA y NC	Modelo de contacto auxiliar	Combinación de contactos auxiliares NA y NC
Aplicable a producto contactor de CA de 6A-630A	11, 20, 02 22, 13, 31 04, 40	Aplicable a producto contactor de CA NXC-06M ~12M	11, 20, 02 22, 13, 31 04, 40

Contacto auxiliar montado en lateral

AX - 3C /	11	B
Modelo de contacto auxiliar montado en lateral	Combinación de contactos NA y NC	Ninguno: Modelo estándar, aplicable a contactor CA de 6A~225A
	11	B: Modelo ampliado, aplicable a contactor de 265A~630A

Cubierta anti-polvo

AXC	-	1
Cubierta anti-polvo		1: Se emplea para NXC-06~22, NXC-120~630 2: Se emplea para NXC-25~38 3: Se emplea para NXC-40~65 4: Se emplea para NXC-75~100:

Cabezal de retardo de aire

F5 /	T	4
Modelo de cabezal de retardo de aire	Tipo de retardo	Intervalo de retardo
	T: Retardo de encendido D: Retardo de apagado	0: 0.1~3s 2: 0.1~30s 4: 10~180s



Tabla de selección de accesorios (contacto auxiliar)

Contactor	Accesorios opcionales	Modelo de accesorios	Combinación de contactos
NXC-06M~12M	Contacto auxiliar montado en la parte superior AX-3M	AX-3M/20	2NA+0NC
		AX-3M/11	1NA+1NC
		AX-3M/02	0NA+2NC
		AX-3M/40	4NA+0NC
		AX-3M/31	3NA+1NC
		AX-3M/22	2NA+2NC
		AX-3M/13	1NA+3NC
NXC-06~225	Contacto auxiliar montado en la parte superior AX-3X	AX-3X/20	2NA+0NC
		AX-3X/11	1NA+1NC
		AX-3X/02	0NA+2NC
		AX-3X/40	4NA+0NC
		AX-3X/31	3NA+1NC
		AX-3X/22	2NA+2NC
		AX-3X/13	1NA+3NC
	AX-3X/04	0NA+4NC	
NXC-265~630	Contacto auxiliar montado en lateral AX-3C	AX-3C/11	1NA+1NC
	Contacto auxiliar montado en la parte superior AX-3X	AX-3X/20	2NA+0NC
AX-3X/11		1NA+1NC	
AX-3X/02		0NA+2NC	
AX-3X/40		4NA+0NC	
AX-3X/31		3NA+1NC	
AX-3X/22		2NA+2NC	
AX-3X/13		1NA+3NC	
AX-3X/04		0NA+4NC	
NXC-265~630	Contacto auxiliar montado en lateral AX-3C	AX-3C/11B	1NA+1NC

Tabla de selección de accesorios (cabezal de retardo de aire)

Contactor	Accesorios opcionales	Modelo de accesorios	Combinación de contactos	Intervalo de retardo (s)
Serie completa NXC (exceptuando NXC-06M~12M)	Cabezal de retardo de aire F5	F5-T0	1NA+1NC	0.1~3
		F5-T2	1NA+1NC	0.1~30
		F5-T4	1NA+1NC	10~180
		F5-D0	1NA+1NC	0.1~3
		F5-D2	1NA+1NC	0.1~30
		F5-D4	1NA+1NC	10~180

Tabla de selección de accesorios (cubierta anti-polvo)

Contactor	Accesorios opcionales
NXC-06~22, NXC-120~630	Cubierta anti-polvo AXC-1
NXC-25~38	Cubierta anti-polvo AXC-2
NXC-40~65	Cubierta anti-polvo AXC-3
NXC-75~100	Cubierta anti-polvo AXC-4

Principales parámetros e indicadores de rendimiento técnico de los accesorios

Elemento		Principales parámetros técnicos		
Corriente nominal de funcionamiento (V)		Hasta 690		
Tensión nominal de aislamiento (V)		690		
Corriente térmica convencional Ith A		10		
Capacidad de conexión nominal (A)		Corriente de corte 10 Ie(AC-15) o Ie (DC-13)		
Protección contra cortocircuitos		Fusible gG: 10A		
Capacidad de control	Contacto auxiliar	AC-15	380V/400V/415V	1.5A
		DC-13	220V/230V/240V	0.3A
	Cabezal de retardo de aire F5	AC-15	660V/380V	0.52A/0.95A
		DC-13	220V	0.15A
Cumple con las normativas		IEC/EN 60947-5-1		
Certificación de producto		CE		
Grado de protección de la carcasa		IP 20		
Conexión por cable (mm ²)	Cable flexible sin terminal prensado en frío	1~4		
		1~4		
	Cable flexible con terminal prensado en frío	1~4		
		1~2.5		
	Cable rígido	1~4		
		1~4		
Tamaño de tornillo de fijación		M3.5, M3 (AX-3M)		
Par de apriete (N·m)		0.8		

Productos derivados

Nombre	Contactor CA reversible
Contactor CA reversible	