



Caja de distribución NXW1 (Envolvente) para exterior


1. General

- 1.1 Valores nominales eléctricos: hasta 63A, 230V, CA50/60Hz;
- 1.2 N° de unidades montadas: 3, 5;
- 1.3 Corriente con carga A: 63;
- 1.4 Grado de protección: IP65;
- 1.5 Norma: IEC61439-3(EN60670-24)

2. Características

- 2.1 Especialmente diseñada para una excelente capacidad hermética. Elevado grado de protección (hasta IP65), apta para su montaje en exterior.
- 2.2 Los interruptores automáticos (MCB) montados en su interior cumplen las normas IEC correspondientes, también pueden emplearse los componentes eléctricos modularizados de 9mm;
- 2.3 Si así lo solicita, pueden montarse diversas combinaciones de circuitos, y la capacidad de montaje puede alcanzar 3~5 unidades;
- 2.4 De funcionamiento práctico y fiable, cuenta con una manilla sin protección y todas las partes con corriente que deben montarse en el interior de la caja;
- 2.5 La caja de distribución ha sido diseñada con bloques terminales internos para la conexión de la línea de neutro y del cable de protección a tierra.
- 2.6 El envolvente de la caja está fabricado en plástico.

3. Dimensiones generales y de montaje (mm)

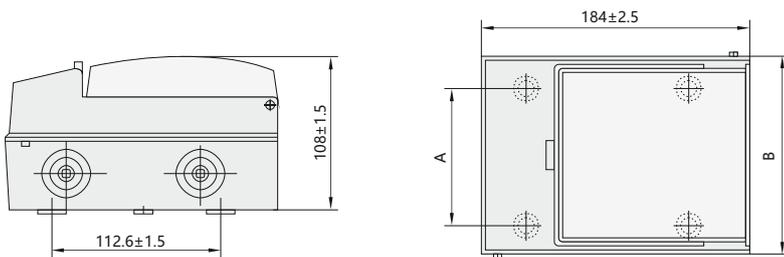

Modelo	A	B
NXW1-3	66.8±1.5	100±1.5
NXW1-5	102.8±1.5	136±2.5