




Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
99.02	95.P3	40.31	Zócalos con bornes push-in - Para la conexión rápida de los hilos conductores - Bornes superiores - Contactos - Bornes inferiores - Bobina	Montaje en panel o carril de 35 mm (EN 60715)	- Módulos de señalización y protección CEM - Puente - Módulos temporizados - Palanca de retención y extracción plástica
	95.P5	40.51			
		40.52			
		40.61			
		40.62			



Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
99.02	95.03	40.31	Zócalo con bornes de jaula - Bornes superiores - Contactos - Bornes inferiores - Bobina	Montaje en panel o carril de 35 mm (EN 60715)	- Módulos de señalización y protección CEM - Puente - Módulos temporizados - Palanca de retención y extracción plástica
	95.05	40.51			
		40.52			
		40.61			
		40.62			



Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
99.02	95.55	40.51 40.52 40.61 40.62	Zócalo con bornes de conexión rápida - Bornes superiores - Contactos - Bornes inferiores - Bobina	Montaje en panel o carril de 35 mm (EN 60715)	- Módulos de señalización y protección CEM - Módulos temporizados - Palanca de retención y extracción plástica



Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
99.80	95.83.3	40.31	Zócalo con bornes de jaula - Bornes superiores - Contactos NA y COM - Bornes inferiores - Contactos de bobina y NC	Montaje en panel o carril de 35 mm (EN 60715)	- Módulos de señalización y protección CEM - Puente - Palanca de retención y extracción plástica
	95.85.3	40.51			
		40.52			
		40.61			
		40.62			



Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
99.80	95.93.3	40.31	Zócalo con bornes de jaula - Bornes superiores - Contactos - Bornes inferiores - Bobina	Montaje en panel o carril de 35 mm (EN 60715)	- Módulos de señalización y protección CEM - Puente - Palanca de retención y extracción plástica
	95.95.3	40.51			
		40.52			
		40.61			
		40.62			




Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
99.01	95.63	40.31	Zócalo con bornes de jaula - Bornes superiores - Contactos - Bornes inferiores - Bobina	Montaje en panel o carril de 35 mm (EN 60715)	- Brida de retención metálica
	95.65	40.51			
		40.52			
		40.61			
		40.62			



Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
—	95.13.2	40.31	Zócalo para circuito impreso	Montaje en circuito impreso	- Brida de retención metálica - Palanca de retención plástica
—	95.15.2	40.51			
		40.52			
		40.61			
		40.62			

A




95.P5
Homologaciones
(según los tipos)

RINA



095.91.3



060.48

Zócalo con bornes push-in montaje en panel o carril de 35 mm

Tipo de relé

95.P3

40.31

95.P5

40.51, 40.52, 40.61, 40.62

Accesorios

Brida de retención metálica

095.71

Palanca de retención y extracción plástica
(suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)

095.91.3

Puente de 8 terminales

097.58

Puente de 2 terminales (reticulado 12.5 mm)

097.52

Puente de 2 terminales (reticulado 4.6 mm)

097.42

Soporte para etiquetas de identificación (para etiquetas tipo 060.48)

097.00

Etiqueta de identificación

095.00.4

Módulos (ver tabla abajo)

99.02

Módulos temporizados (ver tabla abajo)

86.30

Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción plástica 095.91.3 y para soporte de etiquetas de identificación 097.00, 48 etiquetas 6 x 12 mm, para impresora por transferencia térmica CEMBRE

060.48

Características generales

Valor nominal

10 A - 250 V*

Rigidez dieléctrica entre bobina y contactos (1.2/50 μs)

6 kV

Categoría de protección

IP 20

Temperatura ambiente

°C -40...+70 (ver diagrama L95)

Longitud de pelado del cable

mm

10

Capacidad mínima de conexión de los bornes
para zócalos 95.P3 y 95.P5

mm²

hilo rígido

0.5

hilo flexible

0.5

AWG

21

21

Capacidad máxima de conexión de los bornes
para zócalos 95.P3 y 95.P5

mm²

hilo rígido

2 x 1.5 / 1 x 2.5

hilo flexible

2 x 1.5 / 1 x 2.5

AWG



2 x 16 / 1 x 14

2 x 16 / 1 x 14


* Con corrientes > 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).

Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12 y 14.

L 95 - Corriente total del zócalo en función de la temperatura ambiente

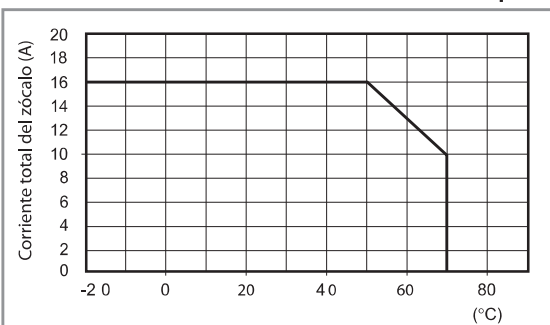

95.P3

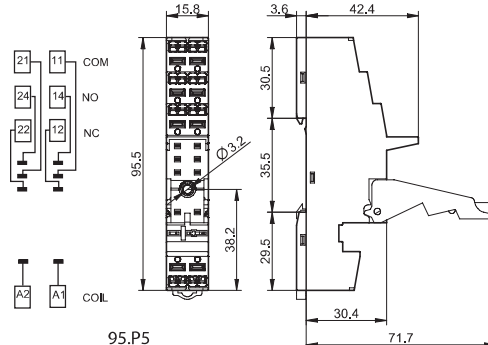

95.P5




097.58

Puente de 8 terminales para zócalos 95.P3 y 95.P5

097.58

Valor nominal

10 A - 250 V

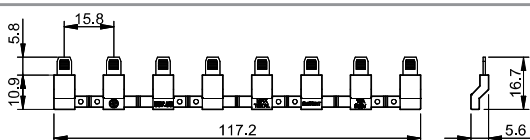


097.52

Puente de 2 terminales para zócalos 95.P3 y 95.P5

097.52

Valor nominal

10 A - 250 V






097.42

Puente de 2 terminales para zócalos 95.P3 y 95.P5

097.42

Valor nominal


10 A - 250 V



097.00

Soporte para etiquetas de identificación para zócalos 95.P3 y 95.P5

097.00



86.30

Módulo temporizador serie 86

(12...24)V AC/DC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)

86.30.0.024.0000

(110...125)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)

86.30.8.120.0000

(230...240)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)

86.30.8.240.0000

Homologaciones (según los tipos):   



99.02

Homologaciones
(según los tipos):


Los módulos DC con
polaridad no estándar
(+A2) están disponibles
bajo pedido.

Módulos de señalización y protección CEM tipo 99.02 para zócalos 95.P3 y 95.P5

Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(28...60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(110...220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Antirremanencia*	(110...240)V AC	99.02.8.230.07

* Potencia adicional de disipación 0.9 W

A



95.05

Homologaciones
(según los tipos):



UL US Combinación relé/
zócalo



095.01








060.48

Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril de 35 mm		95.03 (azul)	95.03.0 (negro)	95.05 (azul)	95.05.0 (negro)
Tipo de relé		40.31		40.51, 40.52, 40.61, 40.62	
Accesorios					
Brida de retención metálica				095.71	
Palanca de retención y extracción plástica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)		095.01	095.01.0	095.01	095.01.0
Puente de 8 terminales		095.18	095.18.0	095.18	095.18.0
Soporte para etiquetas de identificación (para etiquetas tipo 060.48)				097.00	
Etiqueta de identificación				095.00.4	
Módulos (ver tabla abajo)				99.02	
Módulos temporizados (ver tabla abajo)				86.30	
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción plástica 095.01 y para soporte de etiquetas de identificación 097.00, 48 etiquetas 6 x 12 mm, para impresora por transferencia térmica CEMBRE				060.48	
Características generales					
Valor nominal		10 A - 250 V*			
Rigidez dieléctrica entre bobina y contactos (1.2/50 µs)		6 kV			
Categoría de protección		IP 20			
Temperatura ambiente		°C -40...+70 (ver diagrama L95)			
Par de apriete		Nm 0.5			
Longitud de pelado del cable		mm 8			
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 95.03 y 95.05		hilo rígido		hilo flexible	
		mm ² 1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
		AWG 1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	

* Con corrientes > 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).
Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12 y 14.


L 95 - Corriente total del zócalo en función de la temperatura ambiente

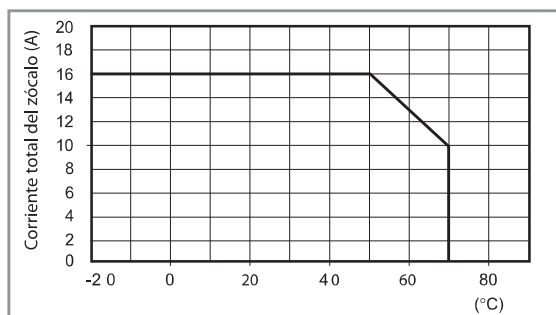

095.18



Puente de 8 terminales para zócalos 95.03 y 95.05	095.18 (azul)	095.18.0 (negro)
Valor nominal	10 A - 250 V	



Módulo temporizador serie 86	
(12...24)V AC/DC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.8.120.0000
(230...240)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.8.240.0000

Homologaciones (según los tipos):

Módulos de señalización y protección CEM tipo 99.02 para zócalos 95.03 y 95.05	
Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Antirremanencia*	(110...240)V AC 99.02.8.230.07

* Potencia adicional de disipación 0.9 W



86.30



99.02

Homologaciones
(según los tipos):



Los módulos DC con
polaridad no estándar
(+A2) están disponibles
bajo pedido.




95.55

Homologaciones
(según los tipos):



095.91.3



060.48

Zócalo con bornes de conexión rápida montaje en panel o carril de 35 mm

Tipo de relé

95.55 (azul)

95.55.0 (negro)

40.51, 40.52, 40.61, 40.62

Accesorios

Brida de retención metálica

095.71

Palanca de retención y extracción de plástico (suministrado con el zócalo - código de embalaje SPA)

095.91.3

Módulos (ver tabla abajo)

99.02

Módulos temporizados (ver tabla abajo)

86.30

Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción plástica 095.91.3, 48 etiquetas 6 x 12 mm, para impresoras de transferencia térmica CEMBRE

060.48

Características generales

Valor nominal

10 A - 250 V*

Rigidez dieléctrica entre bobina y contactos (1.2/50 µs)

6 kV

Categoría de protección

IP 20

Temperatura ambiente

°C -25...+70 (ver diagrama L95)

Longitud de pelado del cable

mm

8

Capacidad de conexión de los bornes para zócalo 95.55

hilo rígido

hilo flexible

mm² 2 x (0.5...1.5)

2 x (0.5...1.5)




AWG 2 x (21...18)

2 x (21...18)

* Con corrientes > 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).

Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12 y 14.

L 95 - Corriente total del zócalo en función de la temperatura ambiente

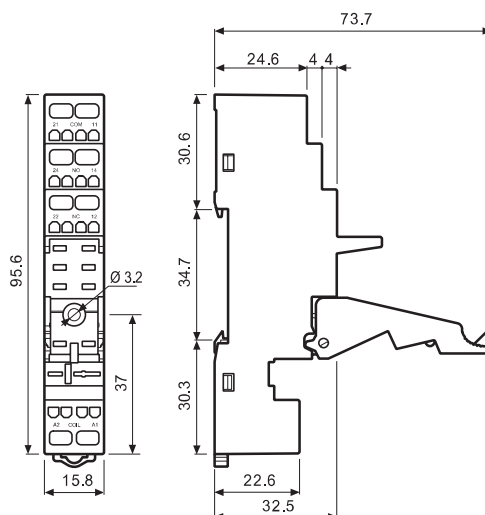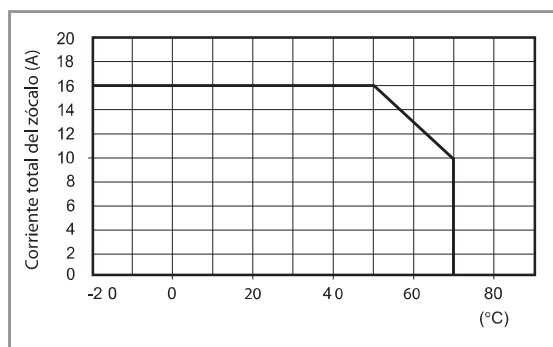

86.30

Módulo temporizador serie 86

(12...24) V AC/DC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)

86.30.0.024.0000

(110...125) V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)

86.30.8.120.0000

(230...240) V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)

86.30.8.240.0000

Homologaciones (según los tipos):



99.02

Homologaciones
(según los tipos):



Módulos de señalización y protección CEM tipo 99.02 para zócalo 95.55

Diodo (+A1, polaridad estándar)

(6...220) V DC

99.02.3.000.00

LED

(6...24) V DC/AC

99.02.0.024.59

LED

(28...60) V DC/AC

99.02.0.060.59

LED

(110...240) V DC/AC

99.02.0.230.59

LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)

(6...24) V DC

99.02.9.024.99

LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)

(28...60) V DC

99.02.9.060.99

LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)

(110...220) V DC

99.02.9.220.99

LED + Varistor

(6...24) V DC/AC

99.02.0.024.98

LED + Varistor

(28...60) V DC/AC

99.02.0.060.98

LED + Varistor

(110...240) V DC/AC

99.02.0.230.98

RC

(6...24) V DC/AC

99.02.0.024.09

RC

(28...60) V DC/AC

99.02.0.060.09

RC

(110...240) V DC/AC

99.02.0.230.09


Antirremanencia*

(110...240) V AC

99.02.8.230.07

* Potencia adicional de disipación 0.9 W

A




95.85.3

Homologaciones
(según los tipos):



095.91.3





060.48

Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril de 35 mm		95.83.3 (azul)	95.83.30 (negro)	95.85.3 (azul)	95.85.30 (negro)	
Tipo de relé		40.31		40.51, 40.52, 40.61,40.62		
Accesorios						
Brida de retención metálica		095.71				
Palanca de retención y extracción plástica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)		095.91.3	095.91.30	095.91.3	095.91.30	
Puente de 8 terminales		095.08	095.08.0	095.08	095.08.0	
Etiqueta de identificación		095.00.4				
Módulos (ver tabla abajo)		99.80				
Soporte para etiquetas de identificación		097.00				
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción plástica 095.91.3, 48 etiquetas 6 x 12 mm, para impresoras de transferencia térmica CEMBRE		060.48				
Características generales						
Valor nominal		10 A - 250 V*				
Rigidez dieléctrica entre bobina y contactos (1.2/50 µs)		6 kV		2 kV		
Categoría de protección		IP 20				
Temperatura ambiente		°C −40...+70 (ver diagrama L95)				
 Par de apriete		Nm	0.5			
Longitud de pelado del cable		mm	7			
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 95.83.3 y 95.85.3		hilo rígido		hilo flexible		
		mm²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
		AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	

* Con corrientes > 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).

Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12 y 14.


L 95 - Corriente total del zócalo en función de la temperatura ambiente

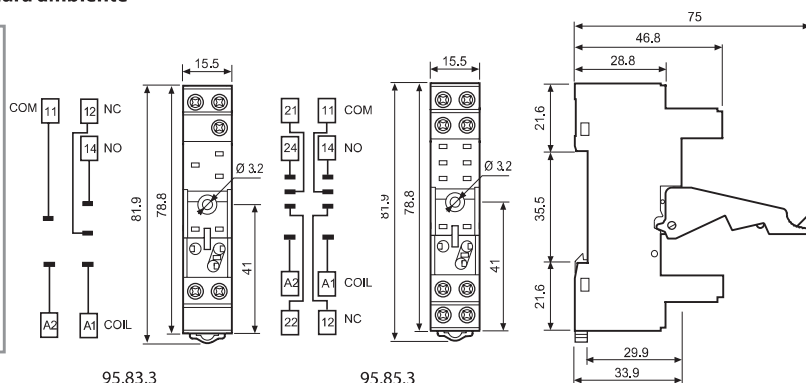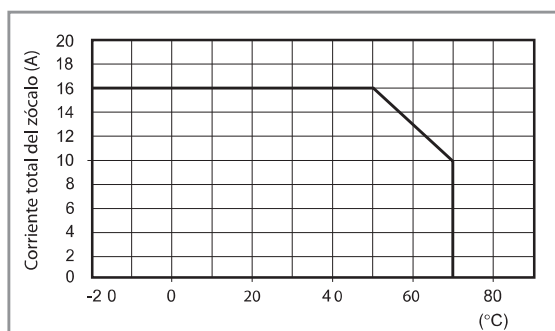

095.08



Puente de 8 terminales para zócalos 95.83.3 y 95.85.3	095.08 (azul)	095.08.0 (negro)
Valor nominal	10 A - 250 V	

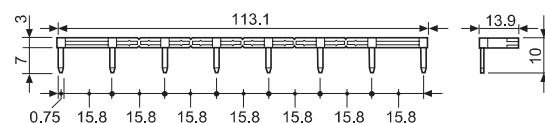

Módulos de señalización y protección CEM tipo 99.80 para zócalos 95.83.3 y 95.85.3

		Azul*
Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...220)V DC	99.80.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...24)V DC	99.80.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(28...60)V DC	99.80.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(110...220)V DC	99.80.9.220.99
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.09
Antirremancia*	(110...240)V AC	99.80.8.230.07

* Potencia adicional de disipación 0.9 W



99.80


Homologaciones
(según los tipos):



* Los módulos de
color negro están
disponibles bajo
pedido.

El LED verde es estándar.

El LED rojo está
disponible bajo pedido.




95.95.3

Homologaciones
(según los tipos):



095.91.3





060.48

Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril de 35 mm	95.93.3 (azul)	95.93.30 (negro)	95.95.3 (azul)	95.95.30 (negro)
Tipo de relé	40.31		40.51, 40.52, 40.61,40.62	
Accesorios				
Brida de retención metálica	095.71			
Palanca de retención y extracción plástica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)	095.91.3	095.91.30	095.91.3	095.91.30
Puente de 8 terminales	095.08	095.08.0	095.08	095.08.0
Etiqueta de identificación	095.00.4			
Módulos (ver tabla abajo)	99.80			
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción plástica 095.91.3 y para soporte de etiquetas de identificación 097.00, 48 etiquetas 6 x 12 mm, para impresora por transferencia térmica CEMBRE	060.48			
Características generales				
Valor nominal	10 A - 250 V*			
Rigidez dieléctrica entre bobina y contactos (1.2/50 µs)	6 kV			
Categoría de protección	IP 20			
Temperatura ambiente	°C -40...+70 (ver diagrama L95)			
 Par de apriete	Nm	0.5		
Longitud de pelado del cable	mm	8		
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 95.93.3 y 95.95.3		hilo rígido		hilo flexible
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14

* Con corrientes > 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).

Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12 y 14.


L 95 - Corriente total del zócalo en función de la temperatura ambiente

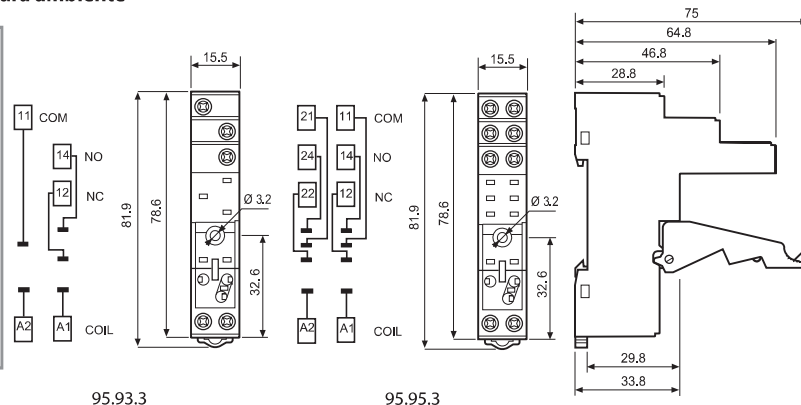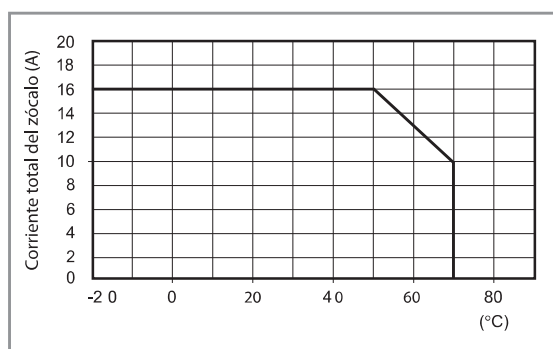

095.08



Puente de 8 terminales para zócalos 95.93.3 y 95.95.3		095.08 (azul)	095.08.0 (negro)
Valor nominal		10 A - 250 V	

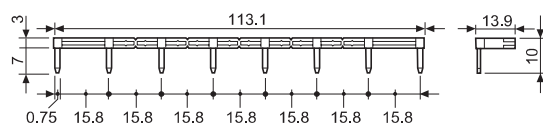

Módulos de señalización y protección CEM tipo 99.80 para zócalos 95.93.3 y 95.95.3

		Azul*
Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...220)V DC	99.80.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...24)V DC	99.80.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(28...60)V DC	99.80.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(110...220)V DC	99.80.9.220.99
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.09
Antirremanencia*	(110...240)V AC	99.80.8.230.07

* Potencia adicional de disipación 0.9 W



99.80


Homologaciones
(según los tipos):



* Los módulos de
color negro están
disponibles bajo
pedido.

El LED verde es estándar.
El LED rojo está
disponible bajo pedido.

A



95.63

Homologaciones
(según los tipos):



cUL[®] US



95.65

Homologaciones
(según los tipos):






cUL[®] US

Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril de 35 mm		95.63	95.65
Tipo de relé		40.31	40.51, 40.52, 40.61, 40.62
Accesorios			
Brida de retención metálica			095.71
Puente de 8 terminales		095.08	095.08
Módulos (ver tabla abajo)		99.01	—
Características generales			
Valor nominal		10 A - 250 V*	
Rigidez dieléctrica entre bobina y contactos (1.2/50 µs)		6 kV	2 kV
Categoría de protección		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	-40...+70 (ver diagrama L95)	
Par de apriete	Nm	0.5	
Longitud de pelado del cable	mm	7	
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 95.63 y 95.65	hilo rígido		hilo flexible
	mm ²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

* Con corrientes > 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).


Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12 y 14.

L 95 - Corriente total del zócalo en función de la temperatura ambiente

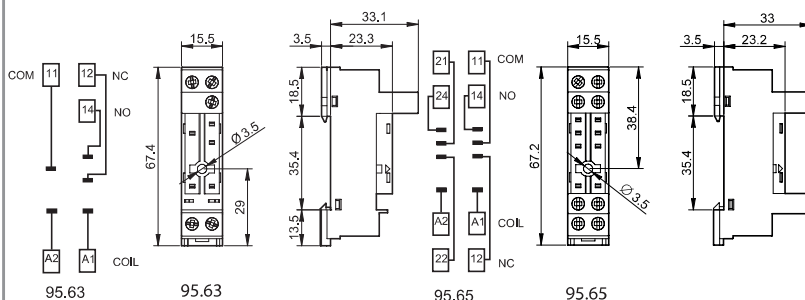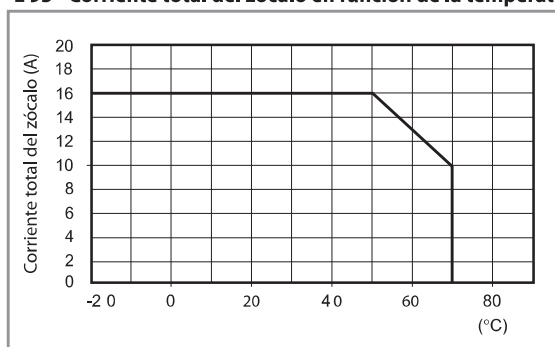

095.08

Puente de 8 terminales para zócalos 95.63 y 95.65	095.08 (azul)
Valor nominal	10 A - 250 V

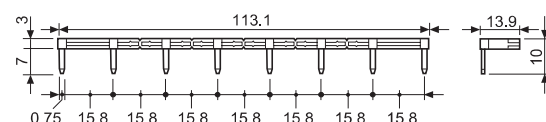

99.01

Homologaciones
(según los tipos):



* Los módulos de
color negro están
disponibles bajo
pedido.

El LED verde es estándar.
El LED rojo está
disponible bajo pedido.

Módulos de señalización y protección CEM tipo 99.01 para zócalo 95.63		Azul*
Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...220)V DC	99.01.3.000.00
Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(6...220)V DC	99.01.2.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...24)V DC	99.01.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(28...60)V DC	99.01.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(110...220)V DC	99.01.9.220.99
LED + Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(6...24)V DC	99.01.9.024.79
LED + Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(28...60)V DC	99.01.9.060.79
LED + Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(110...220)V DC	99.01.9.220.79
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.09
Antirremanencia*	(110...240)V AC	99.01.8.230.07

* Potencia adicional de disipación 0.9 W



95.13.2



95.15.2




Homologaciones
(según los tipos):





Zócalo para circuito impreso	95.13.2 (azul)	95.13.20 (negro)	95.15.2 (azul)	95.15.20 (negro)
Tipo de relé	40.31		40.51, 40.52, 40.61,40.62	
Accesorios				
Palanca de retención metálica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SMA)			095.51	
Palanca de retención plástica			095.52	
Características generales				
Valor nominal	12 A - 250 V		10 A - 250 V*	
Rigidez dieléctrica entre bobina y contactos (1.2/50 μs)	6 kV			
Categoría de protección	IP 20			
Temperatura ambiente °C	-40...+70			

* Con corrientes > 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).


Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12 y 14.

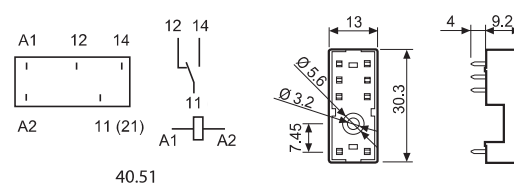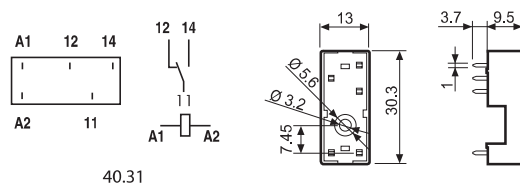

Vista parte inferior



Vista parte inferior



Código de embalaje

Identificación de la elaboración y de las bridas a través de las últimas tres letras.

Ejemplo:



A Embalaje estándar

SM Brida metálica

SP Palanca o brida plástica