

AI-XL 1,5- 8 BK - Puntera

3201916

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/3201916>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Puntera, longitud del manguito: 8 mm, color: negro



Datos comerciales

Código de artículo	3201916
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	05
Clave de producto	BH341S
Página del catálogo	Página 485 (C-3-2019)
GTIN	4017918117368
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,238 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,238 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo


Tipo de producto	Virola de cable
Clase de conductor	conductor flexible, clase 2, 5, 6/B, C, K, M

Datos de conexión

Conexión de conductores

Sección de conductor flexible máx.	1,5 mm²
Sección de conductor AWG máx.	16
Longitud a desaislar	13 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud del manguito	8 mm
Longitud de pelado máxima	13 mm
Diámetro de manguito	1,8 mm
Grosor de la pared del manguito	0,15 mm
Grosor de collar aislante	0,3 mm
Medida interior Collar aislante	7 mm

Datos del material

Color	negro
Material	CU-DHP
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Recubrimiento	estañado galvanico
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Propiedades mecánicas

Datos técnicos

Longitud del manguito	8 mm
-----------------------	------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura permanente	105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica)
Temperatura de corta duración	120 °C

Normas y especificaciones

AI-XL 1,5- 8 BK - Puntera

3201916

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/3201916>




Diseño según la norma

Código de color según DIN 46228-4, UL 486F-E

Dibujos

Esquema de dimensiones

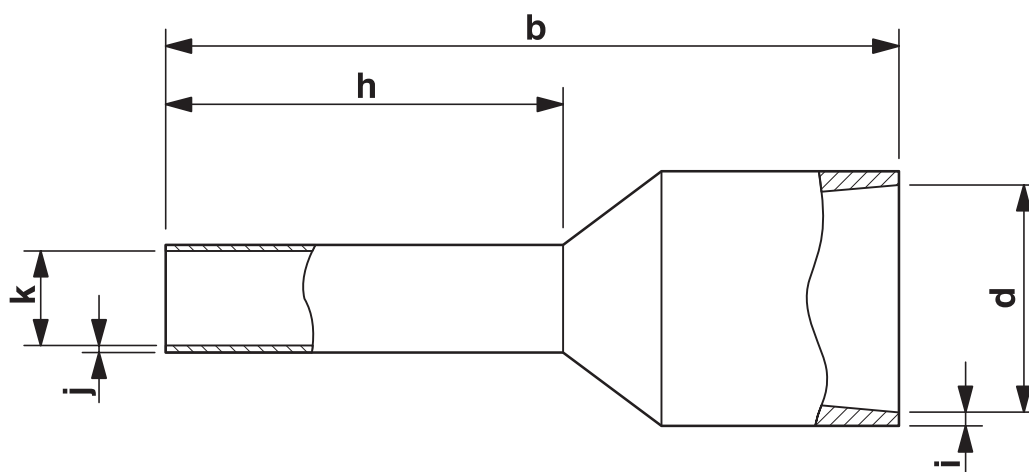

Longitud (b), longitud del manguito (h), dimensión interior del collar aislante (d), diámetro del manguito (k), grosor del collar aislante (i), grosor de la pared del manguito (j)