

LAÇO LATERAL DUPLO

AMARRA FIJA LATERAL DOBLE

DOUBLE SIDE TIE

Uso e Aplicação


Material indicado para amarre do condutor lateralmente ao pescoço do isolador de pino em construções de redes com cruzetas duplas com eficiência muito maior que as amarrações convencionais. Acompanha coxins de elastômero que devem ser aplicados no cabo na parte que fica em contato com o isolador para protegê-lo contra danos de abrasão.

Uso y Aplicación

Material indicado para amarre de los conductores lateralmente al cuello del aislador de tope en construcciones de redes con doble cruzeta. Acompaña manguitos amortiguadores que deben ser aplicados en el cable en la parte que hace contacto con el aislador para protegerlo contra daños de abrasión.

General Recommendations

Material designed to secure conductors on double-arm construction in the side groove of interchangeable headstyle insulators. Two tie tubes components are furnished with the tie and should be applied over the conductor.

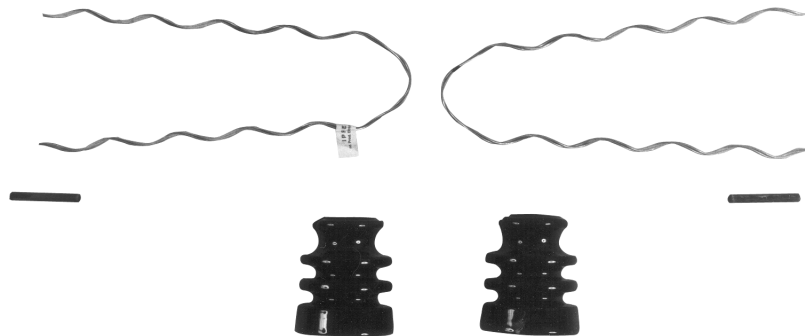

Pescoço do Isolador 60 e 75mm/Cuello del aislador 60 y 75mm/Insulator neck 2-1/4" and 2-7/8"

CATAL	Intervalo de Aplic.		Diameter		Cabo/Cable/Conductor Size(awg/mcm)			Marca Ident Isol		Comprim (max)		Cód. Cor
código	Rango Aplicación		Range		CAA	CA	CAL	Marca Ident Insul	Insul Ident Mark	Largo (max)		Color
código	(mm)		(inches)							Lenght (max)		Color Code
number	min	max	min	max	ACSR	AAC	AAAC			(mm)	(inches)	
DST/CF-0197	4,98	5,08	.196	.200	6 - 6/1	—	—	negro/black	amarelo/amarillo/yellow	406	16	azul/azul/blue
DST/CF-0196	5,48	6,21	.216	.244	—	4 - 7 f/h/w	—	negro/black	amarelo/amarillo/yellow	432	17	marrom/marron/brown
DST/CF-0100	6,22	7,05	.245	.277	4 - 6/1, 7/1	—	4 - 7 f/h/w	negro/black	amarelo/amarillo/yellow	406	16	laranja/naranja/orange
DST/CF-0101	7,06	8,01	.278	.315	—	2 - 7 f/h/w	3 - 7 f/h/w	negro/black	amarelo/amarillo/yellow	406	16	púrpura/rosa/purple
DST/CF-0102	8,02	9,08	.316	.357	2 - 6/1, 7/1	—	2 - 7 f/h/w	negro/black	amarelo/amarillo/yellow	432	17	vermelho/rojo/red
DST/CF-0103	9,09	10,30	.358	.405	1/0 - 6/1	1/0 - 7 f/h/w	1/0 - 7 f/h/w	negro/black	amarelo/amarillo/yellow	406	16	amarelo/amarillo/yellow
DST/CF-0104	10,31	11,67	.406	.459	2/0 - 6/1	2/0 - 7 f/h/w	2/0 - 7 f/h/w	negro/black	amarelo/amarillo/yellow	457	18	azul/azul/blue
DST/CF-0105	11,68	13,22	.460	.520	3/0 - 6/1	3/0 - 7 f/h/w	3/0 - 7 f/h/w	negro/black	amarelo/amarillo/yellow	483	19	laranja/naranja/orange
DST/CF-0106	13,23	14,95	.521	.588	4/0 - 6/1	4/0 - 7 f/h/w	4/0 - 7 f/h/w	negro/black	amarelo/amarillo/yellow	483	19	vermelho/rojo/red
DST/CF-0107	14,96	16,95	.589	.665	266.8-18/1	266.8-37 f/h/w	—	negro/black	amarelo/amarillo/yellow	508	20	púrpura/rosa/purple
					266.8-26/7	300-19 f/h/w						
						336.4-19 f/h/w						
DST/CF-0108	16,96	19,19	.666	.755	300 - 30/7	397.5-19 f/h/w	—	negro/black	amarelo/amarillo/yellow	508	20	marrom/marron/brown
					336.4-18/1,30/7							
					397.5-18/1							
DST/CF-0109	19,20	21,72	.756	.855	477-18/1,24/7	477-19,37 f/h/w	—	negro/black	amarelo/amarillo/yellow	508	20	vermelho/rojo/red
					477-26/7							
DST/CF-0110	21,74	24,59	.856	.968	556.5-24/7	700-37,61 f/h/w	—	negro/black	amarelo/amarillo/yellow	559	22	azul/azul/blue
					636-18/1							

Encordoamento à direita

Encordonamiento a la derecha

Right-hand lay standard