



Anexo 01: Fichas técnicas.

FICHA TÉCNICA DE OFERTA



Fabricante:
Código fabricante:
Material
Designación:
Código:

CROP
1AN50.70 SS

Norma:

Pinza de Anclaje 1/0, 1,500 daN	
525612	
Especificado	Ofertado
ASTM B117/G26	NFC 33-042

Características Constructivas

Material del cuerpo
Material horquilla

Sintético	Termoplástico resistente a UV
Acero Inoxidable	Acero Inoxidable

Características Dimensionales

Longitud pinza (mm)
Longitud horquilla (mm)
Calibre conductor principal (mm²)

140	140
200	200
53.5 (1/0 AWG)	50 - 70 mm ²

Características Mecánicas

Carga de Rotura (DaN)

1,500	1500
-------	------

Características Eléctricas

Tensión de servicio (V):

600	600 / 1000
-----	------------

Certificaciones

Certificación ISO 9001:
Certificación 14001: (Opcional)

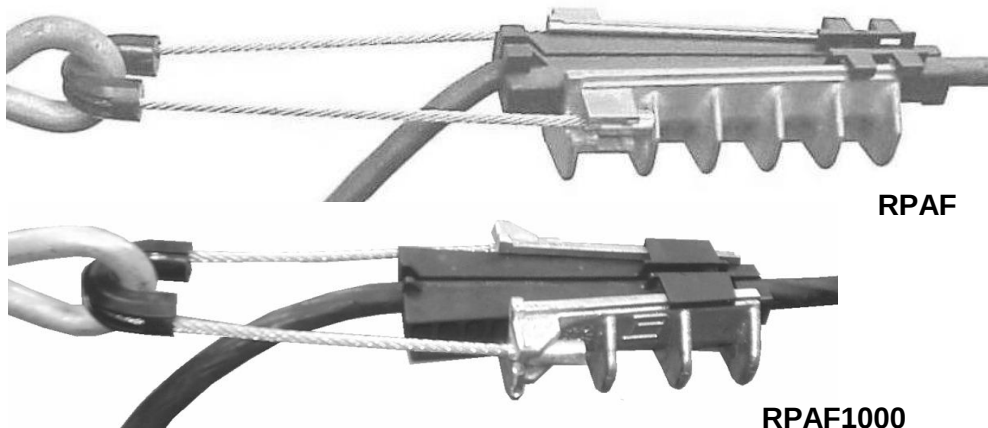
Si	Si
Opcional	



Observaciones a la Especificación:

- (1): Por el fabricante
(2): Medidas Indicativas

Figura 1. Pinza de anclaje 1/0 AWG, 1,500 daN.

PINZAS DE RETENCION AUTOAJUSTABLES PARA NEUTRO PORTANTE


- Cuerpo de aleación de aluminio.
- Mordazas de material termoplástico con protección anti UV.
- Se provee con horquilla de amarre flexible de acero galvanizado o acero inoxidable.

RPAF
RPAF1000

Modelo	Carga de rotura mínima	Deslizamiento mínimo	Sección mm ²	Ø mm	Horquilla de amarre cable de	Peso Kg
RPAF	> 1.500 daN	> 1.200 daN	50 a 70	11 a 15	acero galvanizado	0,55
RPAFI					acero inoxidable	
RPAF1000	> 600 daN	> 480 daN	25 a 70	8,5 a 14	acero galvanizado	0,24
RPAFI1000					acero inoxidable	

PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA


- Apta para conductores concéntricos y preensamblados de acometida.
- Cuerpo y mordazas de material termoplástico con protección anti UV.
- Gancho de acero cincado. A pedido se fabrica en acero inoxidable, modelo **DP1PI**

DP1P

Modelo	Carga de rotura mínima	Deslizamiento mínimo	Rango conductor		Peso Kg
			mm ²	Ø (mm)	
DP1P	> 200 daN	> 160 daN	2 x 4 a 4 x 25	4 a 22	0,10