LED EMERGENCIA **E45**

IP20

c UL us LISTED

3 Years WARRANTY

NUEVO PRODUCTO *

Características

- Luminaria de emergencia con botón de prueba e indicador de carga.
- Carcasa termoplástica, con cabezales cuadrados ajustables.
- Tipo de distribución: Simétrica dirigible.
- Tipo de montaje: Sobreponer.
- Tiempo de recarga: 24 horas.
- Cumple con los requerimientos de la norma NFPA101.

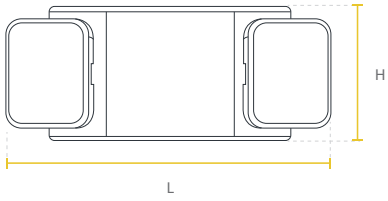

Código	L(mm)	W(mm)	H(mm)
P24197	392	120	130
P23337	380	100	125
P23339	349	89	95



VERSIÓN 2x1.2W



VERSIÓN 2x1.6W

CÓDIGO	CONSUMO DE POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	TEMP. DE COLOR	IRC	AUTONOMÍA
	(W)	(V)	(lm)	(K)		
* **P24197**	2.8	120 ó 277	170	6.500	≥70	90 min
* **P23337**	2.8	120 ó 277	140	6.500	≥70	90 min
* **P23339**	2.4	120 ó 277	200	6.500	≥70	90 min

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

* Hasta agotar existencias

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.