

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



luz piloto redondo Ø 22- IP65 -  
verde - LED integral - 120 V -  
terminales

XB4BVG3

## Principal

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| gama de producto                            | Harmony XB4             |
| tipo de producto o componente               | Luz piloto              |
| nombre corto del dispositivo                | XB4                     |
| material del bisel                          | Metal chapado en cromo  |
| material anillo fijación                    | Zamak                   |
| diámetro de montaje                         | 22.5 mm                 |
| tipo de cabezal                             | Estándar                |
| se vende en cantidades indivisibles         | 1                       |
| forma del cabezal de unidad de señalización | Round ((**))            |
| color de lentes o tapa/operador             | Verde                   |
| información agregada del operador           | Con lente plano         |
| fuelle de luz                               | Universal LED           |
| base de bombilla                            | LED integral            |
| color de la fuente de luz                   | Verde                   |
| [Us] tensión de alimentación asignada       | 110...120 V AC 50/60 Hz |

## Opcionales

|                                                      |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| altura                                               | 47 mm                                                                                                                                                             |
| anchura                                              | 30 mm                                                                                                                                                             |
| profundidad                                          | 54 mm                                                                                                                                                             |
| descripción terminales ISO n°1                       | (X1-X2)PL                                                                                                                                                         |
| peso del producto                                    | 0.08 kg                                                                                                                                                           |
| resistencia a lavadoras de alta presión              | 7000000 Pa 55 °C 0.1 m                                                                                                                                            |
| conexiones - terminales                              | Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² con terminal IEC 60947-1<br>Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,22-2 x 2,5 mm² sin terminal IEC 60947-1 |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento                 | 250 V 3 IEC 60947-1                                                                                                                                               |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 4 kV IEC 60947-1                                                                                                                                                  |
| tipo señalización                                    | Continuo                                                                                                                                                          |
| consumo de corriente                                 | 14 mA                                                                                                                                                             |
| duración                                             | 100000 h a tensión nominal y 25 °C                                                                                                                                |
| resistencia a sobretensiones                         | 1 kV IEC 61000-4-5                                                                                                                                                |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| presentación del dispositivo       | Producto completo |
| límites de tensión de alimentación | 100...132 V AC    |

## Ambiente

|                                               |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tratamiento de protección                     | TH                                                                                                                                 |
| temperatura ambiente de almacenamiento        | -40...70 °C                                                                                                                        |
| temperatura ambiente de funcionamiento        | -40...70 °C                                                                                                                        |
| clase de protección contra choques eléctricos | Clase I IEC 60536                                                                                                                  |
| grado de protección IP                        | IP66 IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                            |
| grado de protección NEMA                      | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                 |
| grado de protección IK                        | IK06 conforming to IEC 50102                                                                                                       |
| normas                                        | IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1        |
| certificaciones de producto                   | Registrado por UL<br>CSA                                                                                                           |
| resistencia a las vibraciones                 | 5 gn (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                  |
| resistencia a los choques                     | 30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27<br>50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 |
| resistencia a transitorios rápidos            | 2 kV IEC 61000-4-4                                                                                                                 |
| resistencia a campos electromagnéticos        | 10 V/m IEC 61000-4-3                                                                                                               |
| resistencia a descargas electroestáticas      | 6 kV en contacto (en piezas metálicas) IEC 61000-4-2<br>8 kV en aire libre (en piezas aislantes) IEC 61000-4-2                     |
| soporte de sujeción de cables                 | Clase B IEC 55011                                                                                                                  |

## Unidades embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 8.800 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 3.400 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 5.400 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 79.000 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 150       |
| Paquete 2 Altura                   | 30.000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30.000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40.000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 12.250 kg |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 3        | P06        |
| Número de unidades en el paquete 3 | 1200       |
| Paquete 3 Altura                   | 75.000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 60.000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 80.000 cm  |
| Paquete 3 Peso                     | 110.204 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

|  <b>Huella ambiental</b> |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.)                                                                            | 63                                            |
| Información medioambiental                                                                                | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better




|  <b>Materiales y embalaje</b> |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje                                                                                | Sí                                                                                      |
| Embalaje sin plástico                                                                                          | Sí                                                                                      |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                        | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE) |
| Número SCIP                                                                                                    | 3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c                                                    |
| Regulación REACH                                                                                               | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                    |

Use Again


|  <b>Reempaquetar y refabricar</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad                                                                                               | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                                                                                            |
| Devolución                                                                                                           | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| WEEE                                                                                                                 |  El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura |

Technical Illustration

Dimensions



|                                                                                   |                                                                                   | a (mm) | a (in.) | b (mm) | b (in.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|
|  |  | 40     | 1.57    | 30     | 1.18    |
| ZBE.....                                                                          | ZBV.....                                                                          |        |         |        |         |
|  |  | 45     | 1.77    | 32     | 1.26    |
| ZBE.....3                                                                         | ZBV.....3                                                                         |        |         |        |         |
|  |  | 40     | 1.57    | 30     | 1.18    |
| ZBE.....4                                                                         | ZBV.....4                                                                         |        |         |        |         |
|  |  | 50     | 1.97    | 30     | 1.18    |
| ZBE.....5                                                                         | ZBV.....5                                                                         |        |         |        |         |
|  |  | 40     | 1.57    | 30     | 1.18    |
| ZBE.....9                                                                         | ZBV.....9                                                                         |        |         |        |         |
|  |  | 40     | 1.57    | 30     | 1.18    |
| ZBRT..                                                                            | ZBRV1                                                                             |        |         |        |         |

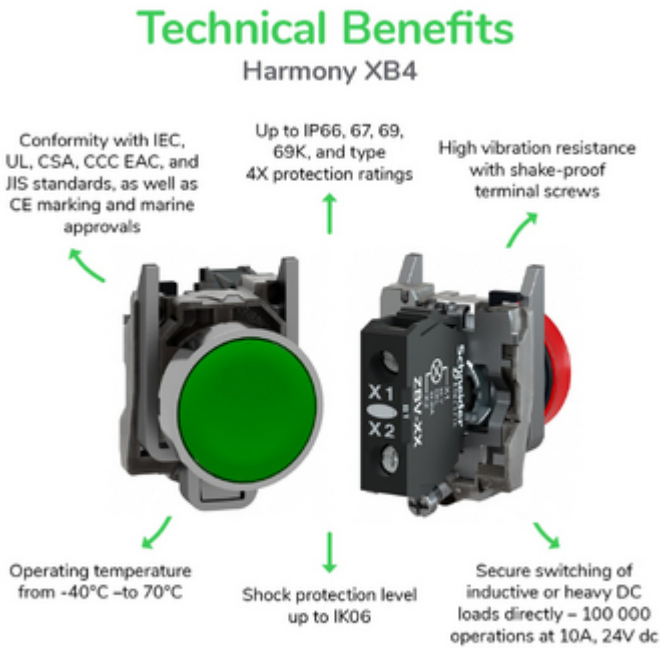

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Image of product / Alternate images

Alternative

---

