

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Rotating beacon, 100 mm, red, with
buzzer 70...90 dB, 100...230 V AC

XVR3M04S

Principal

gama de producto	Harmony XVR
tipo de producto o componente	Baliza
nombre corto del dispositivo	XVR3 ((*))
tipo unidad banco indicador	Unidad LED
sound signalling ((*))	Buzzer 70...90 dB at 1 m ((*))
diámetro de montaje	100 mm
1 tubo de neón	LED rojo
aplicación del dispositivo	Bulldozer ((*)) Automated guided vehicle (AGV) ((*)) Forklift ((*))

Opcionales

tipo señalización	Rotating ((*)) Buzzer ((*)) Blinking ((*)) ANSI C12.16
estilo de conjunto	Ya montado
Material	PC (polycarbonato): lentes PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonato) ((*)): cuerpo EPDM (ethylene propylene diene monomer) ((*)): base
[Us] tensión de alimentación asignada	100...230 V AC
[Ue] tensión asignada de empleo	90...253 V ((*)) CA
corriente de entrada	0.5 A
consumo de potencia en W	3.2 W
marcado	CE
dirección de instalación	Upright ((*)) indoor ((*)) Sideways ((*)) indoor ((*)) Inverted ((*)) indoor ((*)) Upright ((*)) outdoor ((*))
clase de aislamiento eléctrico	Clase II
consumo de corriente	500 mA
longitud	100 mm
anchura	100 mm
altura	139 mm
peso del producto	0.538 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

certificaciones de producto	CCC
temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-20...70 °C
humedad relativa	35...85 % sin condensación
resistencia a las vibraciones	4.6 gn ((*)) sideways ((*)) 4.6 gn ((*)) inverted ((*)) 4.6 gn ((*)) upright ((*))
grado de protección IP	333 sideways ((*)) 333 inverted ((*)) 333 upright ((*))

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13.5 cm
Paquete 1 Ancho	13.85 cm
Paquete 1 Longitud	18.5 cm
Paquete 1 Peso	660 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	6.4 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	32
Paquete 3 Altura	71.5 cm
Paquete 3 Ancho	68 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	29.8 kg

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	20
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No


Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram

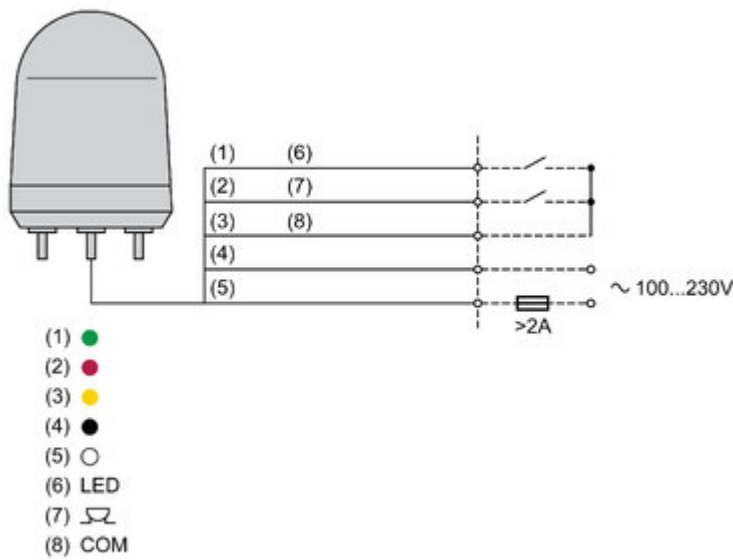

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVR3



4 colors with 10 light patterns to select with one switch



High visibility of machine status



Available in various diameters to suit different industrial applications



Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance



Buzzer volume adjustment through a built-in switch



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative



