

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Ø 60 mm illuminated LED unit -
steady - green - IP65 - 24 V AC/DC
((*))

XVUC23

Principal

gama de producto	Harmony XVU
tipo de producto o componente	Modular tower light ((*))
tipo unidad banco indicador	Unidad LED
diámetro de montaje	60 mm
nombre de componente	XVU
1 tubo de neón	LED verde
aplicación del dispositivo	Automotive ((*)) Packaging machine ((*)) Machine tools ((*))

Opcionales

tipo señalización	Continuo
estilo de conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades Up to 4 units with buzzer ((*))
Material	PC (policarbonato) V-2 UL 94 PC (policarbonato) V-0 UL 94
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V CA/CC
disipación de potencia en W	2.5 W
consumo de corriente	<= 50 mA
Signalling type	Steady
longitud	50 mm
peso del producto	0.064 kg

Ambiente

certificaciones de producto	CSA UL CE
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
grado de protección IP	IP65
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
resistencia a las vibraciones	2 gn

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 Ancho	13.3 cm
Paquete 1 Longitud	9.1 cm
Paquete 1 Peso	145 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4.04 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	192
Paquete 3 Altura	60 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	70 cm
Paquete 3 Peso	35.84 kg

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >


Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	36
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No

Technical Illustration


Dimensions


mm
in.

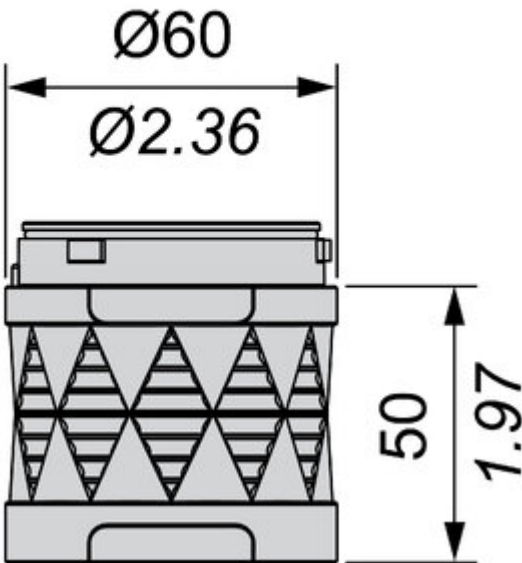

Technical Illustration

Wiring diagram

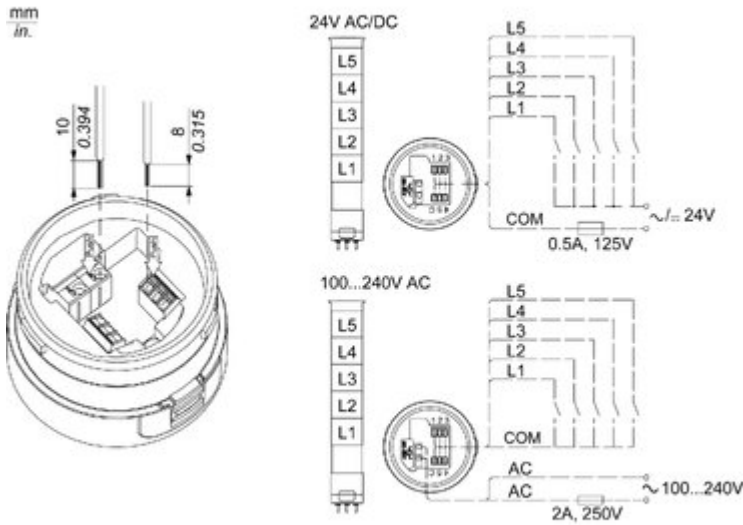

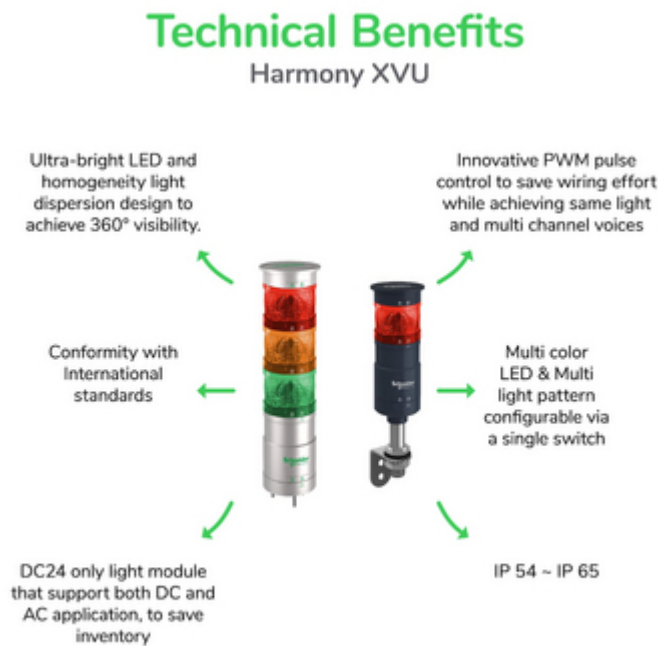

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVU



6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating



4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting



Programmable sounders that is configurable via the SD card



Modular design supporting customization up to 5 light units



Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC

