

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Ø 60 mm - XVU Buzzer unit - IP54 - 24 V AC/DC, Black (**)

XVUC9S

Principal

gama de producto	Harmony XVU
tipo de producto o componente	Modular tower light (**)
tipo unidad banco indicador	Buzzer unit (**)
diámetro de montaje	60 mm
nombre de componente	XVU
color de carcasa	Negro

Opcionales

tipo señalización	Zumbador continuo o intermitente
Material	PBT (tereftalato de polibutileno) V-0 UL 94 ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) V-0 UL 94 PC (policarbonato) V-0 UL 94
localización en el dispositivo	Superior
estilo de conjunto	Conjunto del cliente
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V CA/CC
disipación de potencia en W	1.7 W
nivel acústico	85 dB 1 m
frecuencia de som	2635 Hz
consumo de corriente	<= 70 mA
longitud	58 mm
peso del producto	0.077 kg

Ambiente

certificaciones de producto	UL CE CSA
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
grado de protección IP	IP54

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 Ancho	13.3 cm
Paquete 1 Longitud	9.1 cm
Paquete 1 Peso	172 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4.99 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	192
Paquete 3 Altura	70 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	39.68 kg

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better


 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No


Technical Illustration


Dimensions

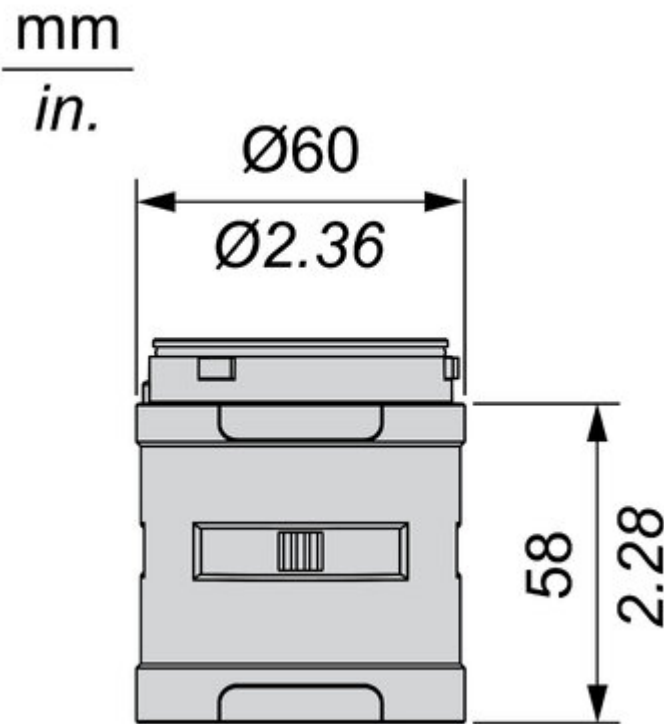

Technical Illustration

Wiring diagram

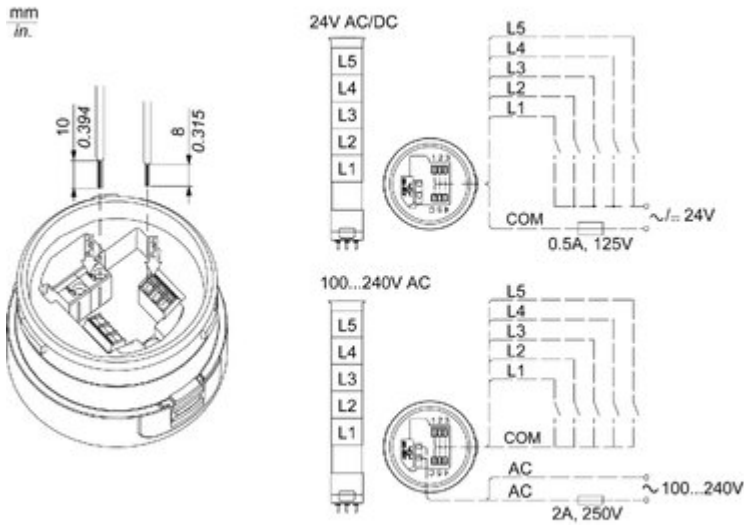

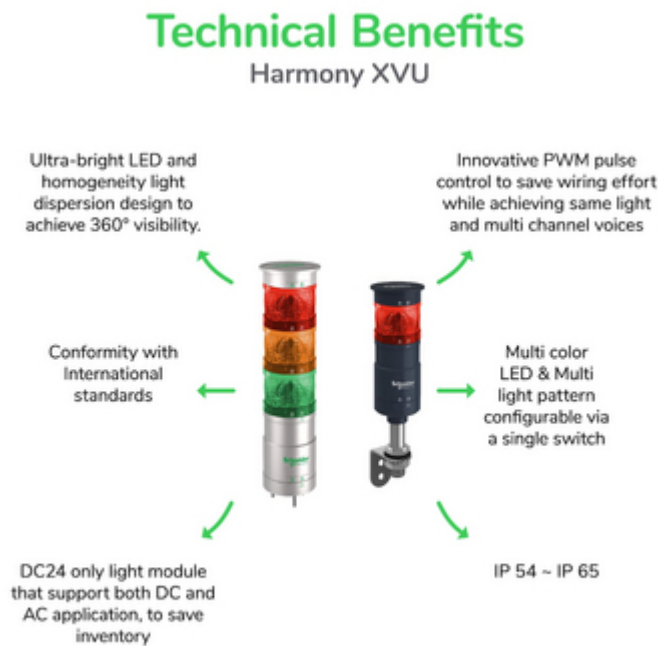

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVU

6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating

4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting

Programmable sounders that is configurable via the SD card

Modular design supporting customization up to 5 light units

Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC