

Ficha técnica del producto

Especificaciones



base unit module 24V AC/DC - black ((*))

XVUC21B

Principal

gama de producto	Harmony XVU
tipo de producto o componente	Modular tower light ((*))
tipo unidad banco indicador	Base
diámetro de montaje	60 mm
nombre de componente	XVU
color de carcasa	Negro

Opcionales

composición del kit	Unidad de base Cubrebornes
modo de fijación	Fijación directa o en tubo
Material	PBT (tereftalato de polibutileno) V-0 UL 94 ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) V-0 UL 94 PC (policarbonato) V-0 UL 94
estilo de conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V CA/CC - 15...10 %
consumo de corriente	<= 400 mA
longitud	77 mm
peso del producto	0.11 kg

Ambiente

certificaciones de producto	CE UL CSA
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
resistencia a las vibraciones	2 gn
grado de protección IP	IP65

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.1 cm
Paquete 1 Ancho	26.8 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	9.0 cm
Paquete 1 Peso	284.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	40.0 cm
Paquete 2 Longitud	60.0 cm
Paquete 2 Peso	27.3 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	96
Paquete 3 Altura	60.0 cm
Paquete 3 Ancho	80.0 cm
Paquete 3 Longitud	70.0 cm
Paquete 3 Peso	31.04 kg

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better


 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No


Technical Illustration

Dimensions

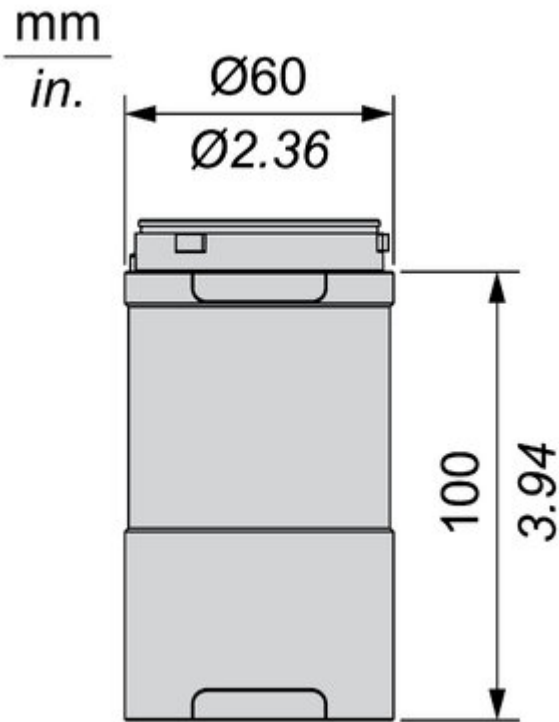


Technical Illustration

Wiring diagram

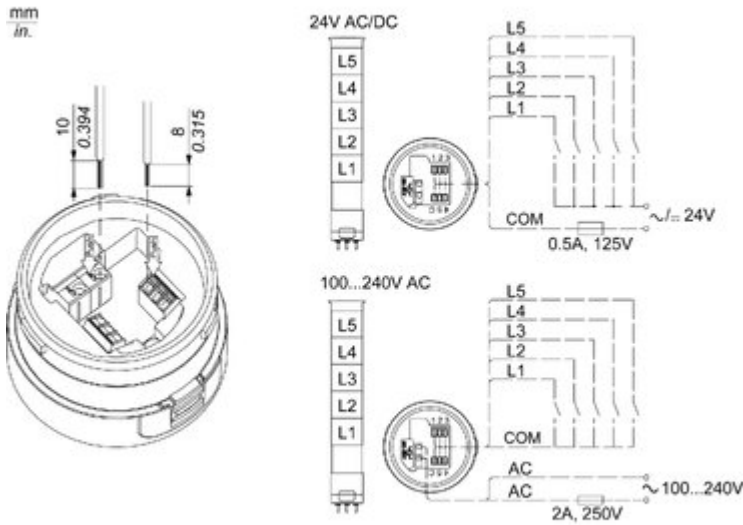

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

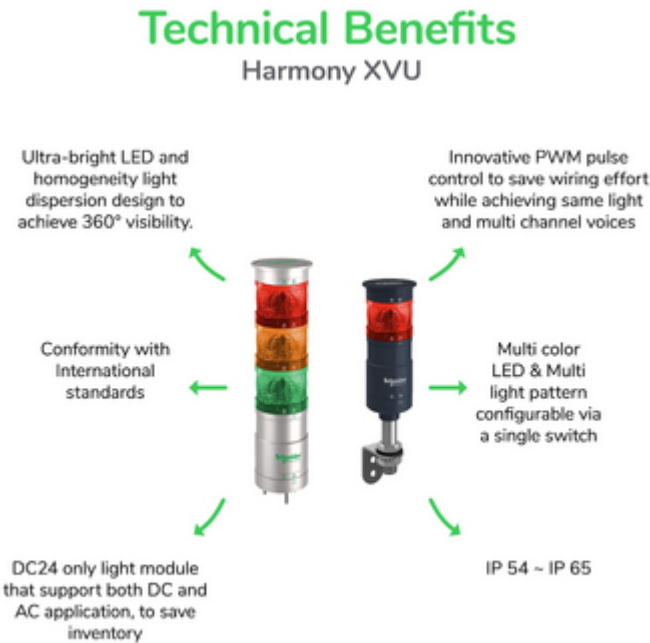

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVU



6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating



4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting



Programmable sounders that is configurable via the SD card



Modular design supporting customization up to 5 light units



Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC



Image of product / Alternate images

Alternative



