

Ficha técnica del producto

Especificaciones



base unit module AC - black- PNP (*)

XVUC21MP

Principal

gama de producto	Harmony XVU
tipo de producto o componente	Modular tower light (*)
tipo unidad banco indicador	Base
diámetro de montaje	60 mm
nombre de componente	XVU
color de carcasa	Negro

Opcionales

composición del kit	Unidad de base PNP Cubrebornes
modo de fijación	Fijación directa o en tubo
Material	PBT (tereftalato de polibutileno) V-0 UL 94 ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) V-0 UL 94 PC (policarbonato) V-0 UL 94
estilo de conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
[Us] tensión de alimentación nominal	100...240 V AC +/- 10 %
consumo de corriente	<= 400 mA
longitud	151 mm
peso del producto	0.235 kg

Ambiente

certificaciones de producto	CE CSA UL CCC
temperatura ambiente de almacenamiento	-20...65 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C
resistencia a las vibraciones	2 gn
grado de protección IP	IP65
clase de potección contra choques eléctricos	Clase II en unidad base IEC 61140

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Altura	9.144 cm
Paquete 1 Ancho	9.144 cm
Paquete 1 Longitud	26.924 cm
Paquete 1 Peso	439.984 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	29.464 cm
Paquete 2 Ancho	39.624 cm
Paquete 2 Longitud	59.690 cm
Paquete 2 Peso	10.805 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	360
Paquete 3 Altura	111.760 cm
Paquete 3 Ancho	101.600 cm
Paquete 3 Longitud	121.920 cm
Paquete 3 Peso	180.212 kg

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	52
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better


 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No


Technical Illustration

Dimensions

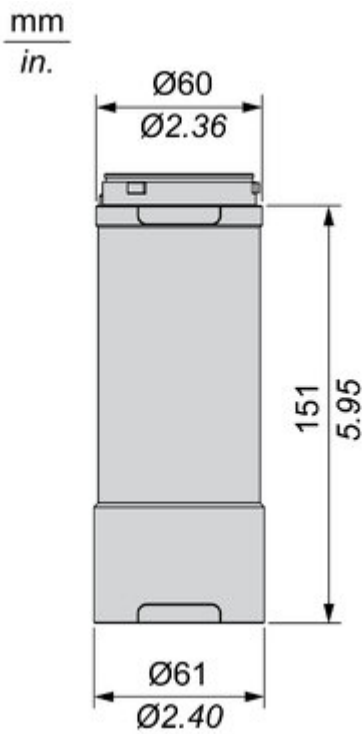

Technical Illustration

Wiring diagram

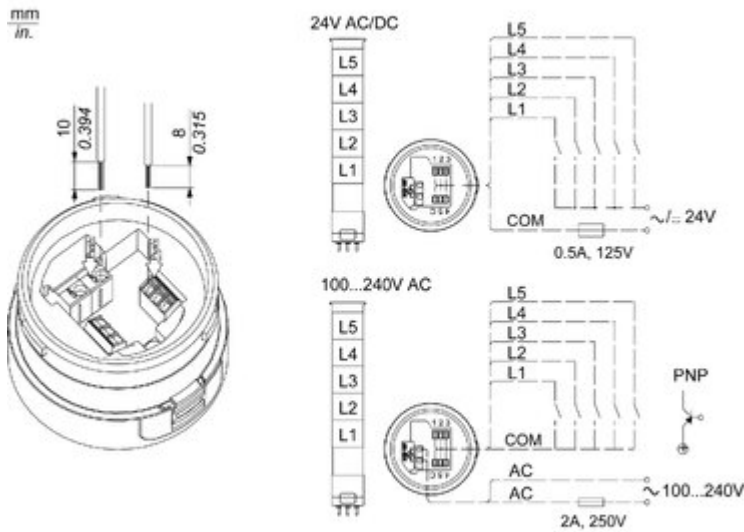

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVU



6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating



4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting



Programmable sounders that is configurable via the SD card



Modular design supporting customization up to 5 light units



Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC



Image of product / Alternate images

Alternative



