


Hoja de características del producto

Especificaciones

M340,Rack 08 Pos

BMXXBP0800



Principal

Gama de producto	Modicon X80 (**)
Tipo de producto o componente	Backplane

Complemento

número de ranuras	8 bus X
Compatibilidad del producto	Processador BMXP34 Fonte de alimentação BMXCPS Módulo E/S Módulo de aplicação específica
Consumo de potencia en W	2,21 W
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector (XBE) módulo de expansão
modo de fijación	By 4 M4/M5/M6 screws, montaje el panel By 4 M4/M5/M6 screws, montaje el 50/60 Hz Por clips, montaje el carril DIN simétrico de 35 mm
Altura	103,7 mm
Ancho	372,8 mm
Profundidad	19 mm
Peso del producto	0,95 kg

Medio ambiente

Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Humedad relativa	10...95 % sin condensación
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
certificaciones de producto	CE UL CSA UKCA IEC UKCA Merchant Navy (**)
normas	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 EN/IEC 61850-3, ubicación G

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,600 cm
Paquete 1 Ancho	15,300 cm
Paquete 1 Longitud	45,500 cm
Paquete 1 Peso	996,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	9
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	9,783 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	36
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	51,132 kg

Información logística

País de Origen	FR
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	107
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE)
Número SCIP	8ae63d6a-304b-43d6-a099-6e540b4b26fd

Use Again


Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Hoja de
características del
producto

BMXXBP0800

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

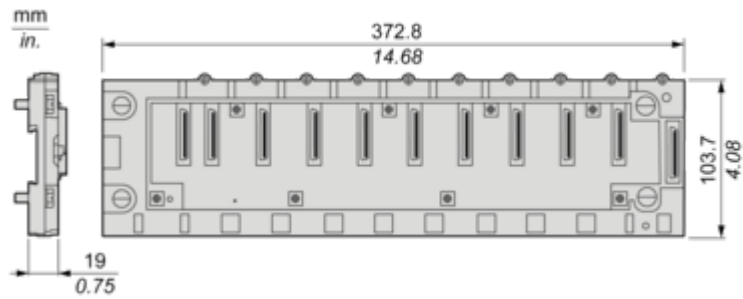

BMXXBP0800

Montaje en segmento DIN


Segmento DIN simétrico		Segmento DIN de doble perfil
Tipo A	Tipo B	

NOTA: Si se monta en un segmento DIN simétrico de tipo B, el bastidor soporta menos tensión mecánica.

Hoja de características del producto

BMXXBP0800

Montaje en paneles

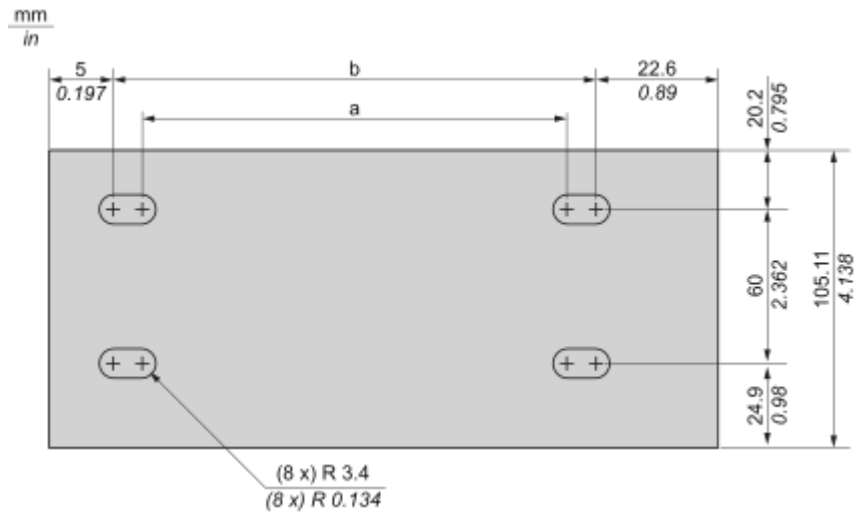


Tipo de bastidor	a	b	
Bastidores de X Bus	BMXXBP0400 BMXXBP0400H	202,1 mm (7,957 in)	214,8 mm (8,457 in)
	BMXXBP0600 BMXXBP0600H	267,5 mm (10,531 in)	280 mm (11,023 in)
	BMXXBP0800 BMXXBP0800H	332,5 mm (13,091 in)	345,2 mm (13,591 in)
	BMXXBP1200 BMXXBP1200H	462,9 mm (18,224 in)	475,6 mm (18,724 in)

Hoja de
características del
producto

BMXXBP0800

Montaje en placa de montaje Telequick

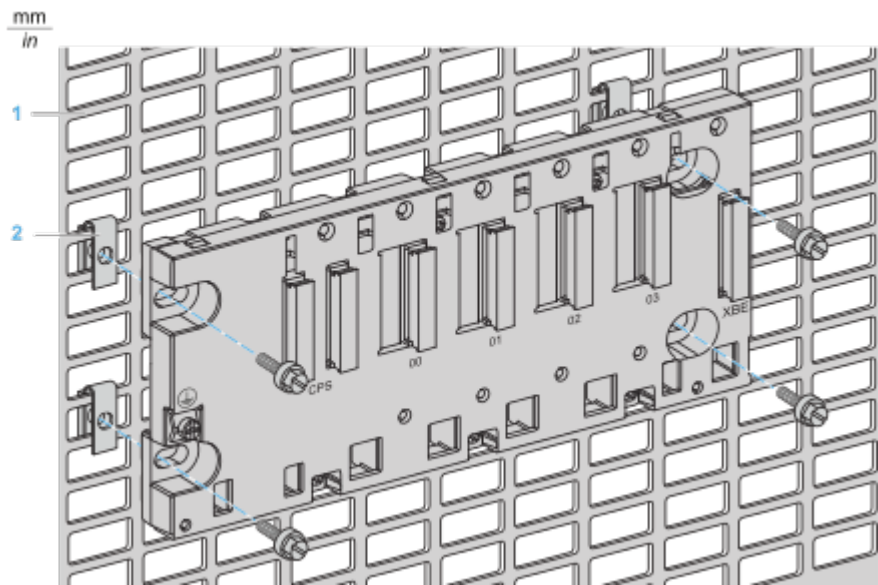

- 1 placa Telequick
- 2 Tuercas de presión

NOTA: Se podrá acceder a los dos tornillos del lado derecho hasta que no haya ningún módulo de extensión del bastidor instalado