

LUMINARIA PLANA INTERRUPTOR CONEXIÓN/DESCONEXIÓN



Luminaria con interruptor de conexión y toma de corriente integrada (Alemania).
Ref.: 48296


- > Carcasa estrecha
- > Balasto electrónico
- > Luminaria sin o con toma de corriente
- > Fijación magnética (opcional)
- > Luminaria de bajo consumo eléctrico
- > Interruptor on/off

La luminaria plana SL 025 es especialmente idónea para instalarla en armarios eléctricos pequeños, cuando el espacio es reducido. Puede fijarse por tornillos por el lado ancho o por el estrecho. La luminaria también se ofrece opcionalmente con fijación magnética, permitiendo ser instalada en cualquier lugar de un armario eléctrico sin necesidad de trabajos de montaje. Ambas variantes tienen integrada la toma de corriente, que permite conectar adicionales aparatos eléctricos.



DATOS TÉCNICOS

Absorción de potencia	11 W
Luminosidad	900 Lm (intensidad luz de 75 W)
Luminaria	luminaria de bajo consumo, casquillo 2G7
Duración de vida	10.000 h
Interruptor	interruptor conexión / desconexión de la luz
Conexión	bornes 2,5 mm ² con sujeción cable, par de apriete 0,8 Nm máx.
Fijación	fijación por tornillo M5, 300 mm entre centros fijación magnética (opcional)
Carcasa	plástico, UL94 V-0, gris claro
Dimensiones	345 x 91 x 40 mm
Posición de montaje	lado estrecho/lado ancho
Temp. servicio/almacenamiento	-20 a +50 °C (-4 a +122 °F) / -45 a +70 °C (-49 a +158 °F)
Humedad de servicio/almacenamiento	máx. 90 % RH (sin condensación)
Grado de protección	IP20

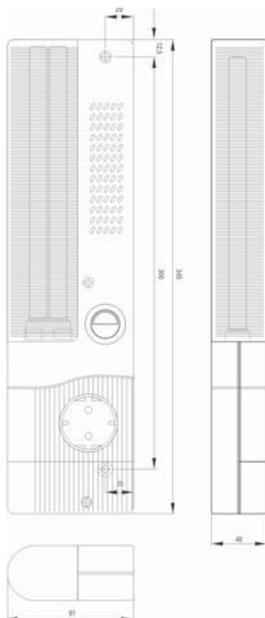

La luminaria 48296 también puede adquirirse para bastidores de 19"



Art. No.	Modelo	Tensión de alimentación	Toma de corrientes	Corriente nominal	Peso (aprox.)	Clase de protección	Homologaciones		
48296	fijación magnética	AC 230 V, 50-60 Hz	Alemania/Rusia (1)	16 A	0,5 kg	I (conductor de protección)	VDE-GS	-	GOST-R
48297	fijación magnética	AC 230 V, 50-60 Hz	F / PL / CZ SK (2)	16 A	0,5 kg	I (conductor de protección)	VDE-GS	-	GOST-R
48298	fijación magnética	AC 230 V, 50-60 Hz	Suiza (3)	10 A	0,5 kg	I (conductor de protección)	VDE-GS	-	GOST-R
48299	fijación magnética	AC 230 V, 50-60 Hz	Gran Bretaña/Irlanda (4)	13 A	0,5 kg	I (conductor de protección)	VDE-GS	-	GOST-R