



INFORMACION GENERAL

Luminaria para uso interior tipo Led lineal con driver integrado, distribución de luz homogénea sin sombras. Proporciona un sistema de iluminación continuo, limpio y sencillo.

BENEFICIOS

Diseño moderno y compacto con strip LED y difusor opalizado fijado a presión.
Perfil de aluminio extruido con acabado en pintura electrostática poliéster.
Diseño de iluminación limpio y elegante.

APLICACIONES







Código	Potencia de entrada (W)	Temperatura de color (°K)	Corriente de operación (A) (277VDAC)	Flujo luminoso (lm)	Número de Chips LED	Dimensiones (LxWxH)
P40234	30 - 40 - 50	3000 - 4100 - 6000	0.11 - 0.14 - 0.18	3450 - 4600 - 5750	480	1200X60X75

DATOS OPTICOS	
Eficacia	115 lm/W
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil L70	50000 H


DATOS FISICOS	
Acabado	Blanco RAL9016
Grado de protección IP	IP40
Resistencia IK	IK03
Tipo de montaje	Sobreponer
Tipo de montaje	Incrustar/Descolgar
Soporte + Difusor	Aluminio + PC
Óptica	Difusor opalizado

Temperatura Operación Ta	-10°C ~ +40°C
Peso P40234 / P40235	2.3 K

DATOS ELECTRICOS	
Tensión de entrada	100-277 VAC
Frecuencia	50-60Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión armónica (THD)	<15%
Tipo de driver	Integrado CC
Atenuable	NO
Clase de aislamiento	I
Accesorio Eléctrico Adicional	NO

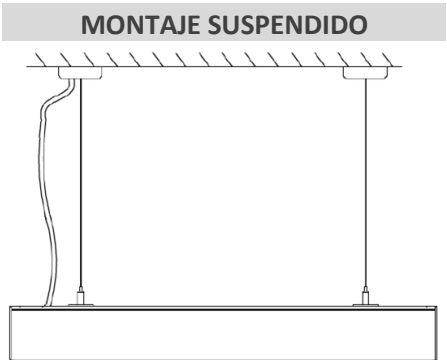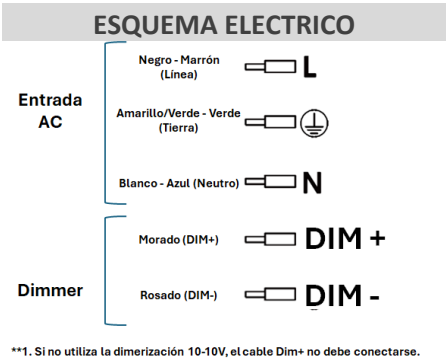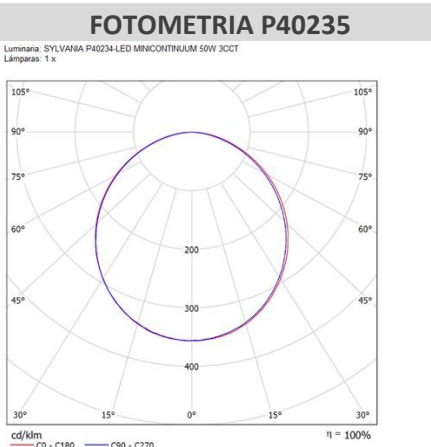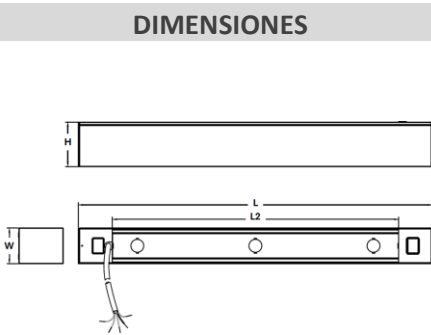

MONTAJE INCRUSTADO

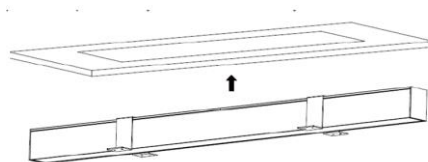

MONTAJE SOBREPUESTO

