

LED Panel

LED PANEL 40W 2X2 3CCT BL UL

P27691



Luminaria tipo Panel LED de alta eficacia y driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente de iluminación basada en LED SMD con lentes en policarbonato y difusor opalizado. Delgado y liviano con dissipador de calor integrado

Instalacion incrustado. Opción de instalación colgante (guayas y accesorios no incluidos)

APLICACIONES

Excelente opción para aplicaciones de iluminación interior, en oficinas, instalaciones educativas, comercios y consultorios.

No usar bajo techos metálicos u otro tipo de techo en áreas abiertas que no tengan paredes, en cocinas o areas donde el producto este expuesto a vapores.



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	3500K/4000K/6000K
Flujo luminoso	2750/3300/4400lm
Ángulo de apertura	110°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil LED	50.000 h L70
Eficacia	110 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco (RAL9016)
Grado de protección IP IK	IP20 IK02
Dimensiones (LxWxH)	602x602x30 mm
Peso Neto [kg]	1.5 kg
Tipo de montaje	Incrustar
Chasis	Aluminio + SPCC
Óptica	Difusor PS
Temperatura Operación Ta	-25°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	25/30/40 W
Tensión de operación	120-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.3 A @ 120 V-40 W
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	0-10V

DIMENSIONES

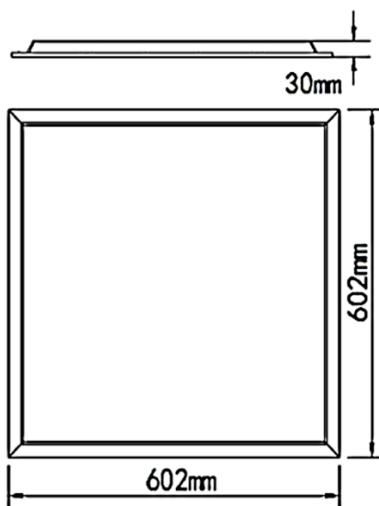

FOTOMETRÍA

