



INFORMACION GENERAL

Luminaria LED High-Bay para instalación colgante con gancho. Proyección uniforme de la luz con ópticas especialmente diseñadas para aplicaciones de cubiertas altas. Reduce los costos de operación y mantenimiento gracias a su eficacia y vida útil.

BENEFICIOS

- Diseño moderno y robusto, resistente a la humedad.
Chasis en aluminio extruido.
Lentes en material de alta transmitancia >90% en el espectro visible.
Driver dimerizable 0-10V.
Permite ajustar entre 3 diferentes temperaturas de color y 3 potencias distintas.
Compatible con Kit de Emergencia HB para luminarias atenuable 0-10V

APLICACIONES



Table with 6 columns: Código, Potencia de entrada (W), Flujo luminoso (lm) @5000K, Eficacia (lm/W), Corriente de entrada (A) @220VAC, and Dimensiones (mm) (ØxH). It lists four models: P40136, P29856, P29857, and P29999.

DATOS OPTICOS

Table with 2 columns: Parameter and Value. Includes color temperature (3000K / 4000K / 5000K), beam angle (90), distribution type (Directa simétrica), color rendering index (>80), life span (130000 h), LED chip type (2835), and color consistency (SDCM < 6).

DATOS FISICOS

Table with 2 columns: Parameter and Value. Includes finish (Gris), protection IP (IP65), IK rating (IK08), housing material (Aluminio), lens material (PC), mounting type (Suspend), usage type (Interior), product type (High Bay), weight (1.4 Kg, 1.7 Kg, 2.0 Kg), and operating temperature (-25°C ~ +45°C).

DIMENSIONES





DIAGRAMA DE CONEXIÓN



LED HIGH BAY
LED HIGH BAY GC350 DIM 3CCT

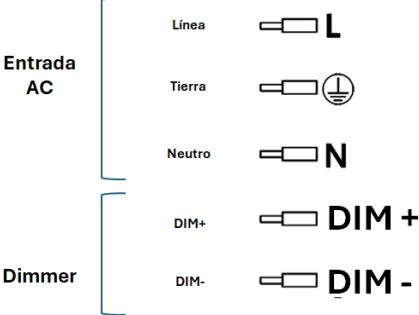

Ficha Técnica- Rv-03

Table with 2 columns: Specification, Value. Rows include: Tensión de entrada (100 - 277 VAC), Frecuencia de operación (50/60 Hz), Factor de potencia (>0.95), Rango Potencia Conf (Min-Max) (86% ~ 100%), Distorsión armónica (THD) (<20%), Tipo de driver (Corriente constante), Atenuable (Señal 0-10V), Rango de atenuación (Apagado / 10%-100%), and a note about accessories.

Table titled 'FLUJO LUMINOSO' with 4 columns: Código, Temperatura de Color, Potencia de entrada (W), Flujo luminoso (lm). It lists data for P29856 at 5000K, 4000K, and 3000K color temperatures.

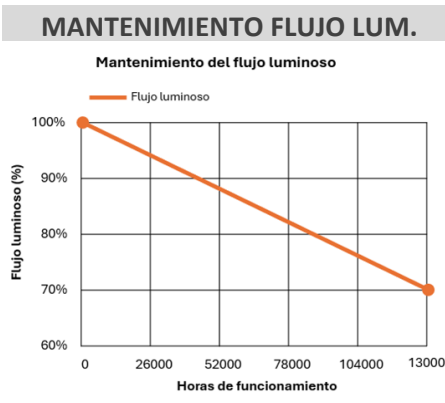


Table titled 'FLUJO LUMINOSO P29856' with 4 columns: Código, Temperatura de Color, Potencia de entrada (W), Flujo Luminoso (lm). It lists data for P29856 90D at 5700K, 4000K, and 3000K color temperatures.

Table titled 'FLUJO LUMINOSO P29856' with 4 columns: Código, Temperatura de Color, Potencia de entrada (W), Flujo luminoso (lm). It lists data for P29856 at 5000K, 4000K, and 3000K color temperatures.

Table titled 'FLUJO LUMINOSO P29999' with 4 columns: Código, Temperatura de Color, Potencia de entrada (W), Flujo Luminoso (lm). It lists data for P29999 90D at 5700K, 4000K, and 3000K color temperatures.

Table titled 'FLUJO LUMINOSO P40136' with 4 columns: Código, Temperatura de Color, Potencia de entrada (W), Flujo Luminoso (lm). It lists data for P40136 90D at 5700K, 4000K, and 3000K color temperatures.


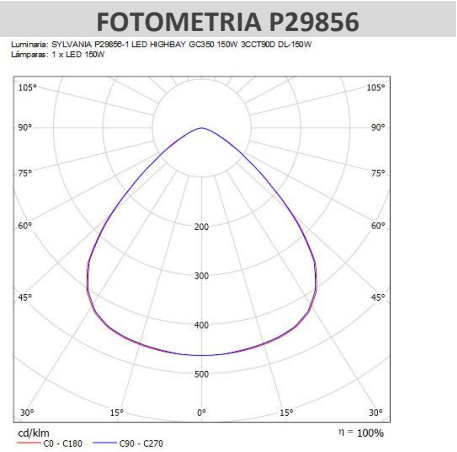


Table titled 'FLUJO LUMINOSO P29857' with 4 columns: Código, Temperatura de Color, Potencia de entrada (W), Flujo Luminoso (lm). It lists data for P29857 60D at 5700K, 4000K, and 3000K color temperatures.


FOTOMETRIA P29999

Luminaria: SYLVANIA P29999-1 LED HIGHBAY GC350 200W 3CCT900 DL  
Lámparas: 1 x LED 200W

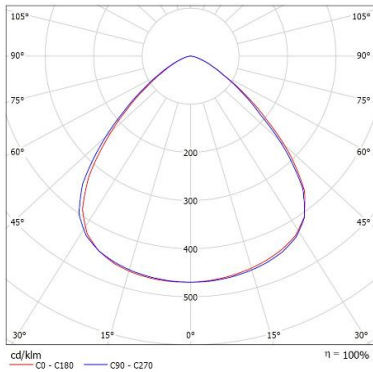

FOTOMETRIA P40136

Luminaria: SYLVANIA P40136-1 LED HIGHBAY GC350 100W 3CCT900 DL P40136-1 LED HIGHBAY GC350 100W 3CCT900 DL  
Lámparas: 1 x P40136-1 LED HIGHBAY GC350 100W 3CCT900 DL

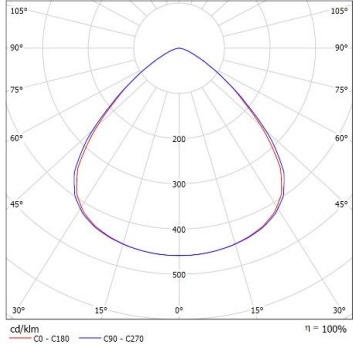

FOTOMETRIA P29857

Luminaria: SYLVANIA P29857-1 LED HIGHBAY GC350 200W 3CCT900 DL  
Lámparas: 1 x LED 200W

