

Caja Plástica Doble para Intemperie 1962

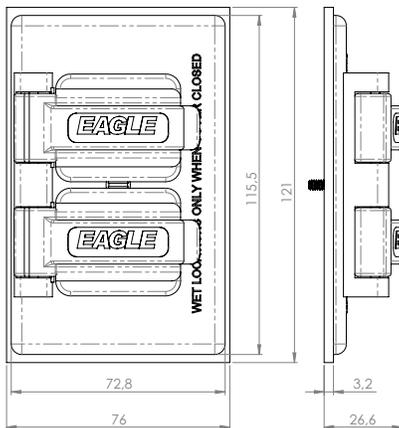


Diagrama de conexión



Características generales

- Fabricación de plástico resistente al impacto y a la luz solar
- Las bisagras mantiene la placa cerrada para aislarla del exterior
- Ideales para lugares húmedos
- El empaque provee sello entre placa vs pared; y placa vs tapa
- No permiten la corrosión ni la conductividad eléctrica
- Protege de la lluvia e impide la entrada de partículas de polvo
- Tornillo para montaje y empaques incluidos
- Resistente a manchas, huellas de dedos y fácil de limpiar

Características Técnicas

- Para uso exterior y condiciones húmedas con la cubierta cerrada
- Grado comercial
- Montaje horizontal o vertical
- Uso de tomacorriente o interruptor tipo 8
- Garantía 5 años

Características material

- Material del cuerpo: PVC
- Material de los empaques aislantes: Neopreno

Pruebas y códigos que cumple

- UL: E327854

Información para solicitar del catálogo

- Gris: 1962 7441109003913