

# SERIE ARGENTA

## ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 300x300x200 PO-IP66

Referencia:  
**GN303020**

### Características:

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:          | Armario de fijación mural                                                |
| Dimensiones exteriores:    | (AxBxC) 300x300x200 mm                                                   |
| Instalación:               | Superficie                                                               |
| Tipo de puerta:            | Puerta opaca. Reversible                                                 |
| Tipo de cierre:            | Cierre doble paletón 5 mm - 1 cierre de 1 punto                          |
| Acabado de superficie:     | Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV. |
| Color:                     | RAL 7035                                                                 |
| Descripción placa:         | Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm                  |
| Peso (kg):                 | 6,7                                                                      |
| Materiales:                | Acero laminado en frío EN 10130+A1                                       |
| Espesor:                   | Cuerpo: 1,2 mm. Puerta: 1,2 mm. Tapa pasacables: 2 mm.                   |
| Junta de estanqueidad:     | Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado                           |
| Material de la puerta:     |                                                                          |
| Capacidad:                 |                                                                          |
| Carga máxima del armario:  | 150 kg                                                                   |
| Carga máxima de la placa:  | 125 kg                                                                   |
| Carga máxima de la puerta: | 25 kg                                                                    |

### Datos técnicos:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección:           | IP66                  |
| Grado de protección NEMA:      | NEMA 1, 12, 4         |
| Resistencia al impacto:        | IK08                  |
| Rango de temperatura ambiente: | -25 °C / +60 °C       |
| Tensión máxima de empleo:      | 1000 V AC / 1500 V DC |

### Certificados y normas:

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU                   |
| Normas:       | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados: | UL508A                       |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044490236 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:         | EC000261      |

# SERIE ARGENTA

## ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 300x300x200 PO-IP66

Referencia: GN303020

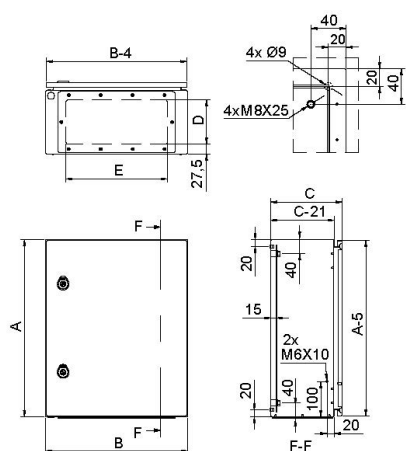

Plano Genérico

Plano detallado:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN303020.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN303020.stp>

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Entrada de cables:     | (DxE)125x215 mm                  |
| Sujeción a pared:      | (AltoxAcho) 260x260 mm           |
| Espacio útil interior: | (AltoxAchoxProf.) 250x250x179 mm |
| Nº Bisagras:           | 2                                |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dimensiones hueco empotrar: | - |
| Material sujeción a pared:  | - |
| Pta. Cristal (Hueco visto): | - |
| Nº Perfiles en puerta:      | 2 |

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios. Placa suministrada en el interior del embalaje, sin montar en el armario.

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.