

Tomacorriente doble GFCI GF15

Decor


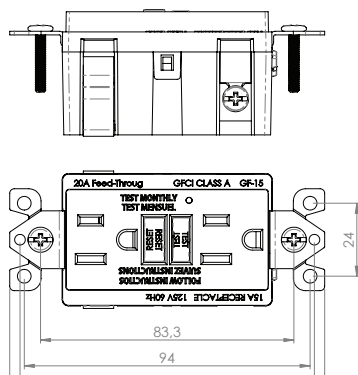


Diagrama de conexión

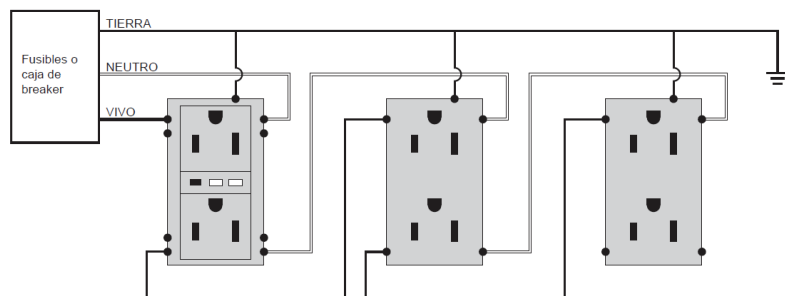

NOM

Características generales

- Construcción de cuerpo de alta resistencia mecánica
- Indicador visual de luz muestra el disparo del circuito de protección
- Conexión a tierra señalizando por medio de un tornillo color verde
- Conexión con cable hasta #10 AWG o cable sólido.
- Placa termoplástica incluida (tornillo expuesto la placa)
- Protege hasta 4 tomacorrientes conectados en serie

Características Técnicas

- 15A 125V~ 60 Hz
- NEMA 5-15R
- Grado comercial
- Clase A, disparo de 4 a 6 mA
- Función TEST prueba de circuito, RESET para reiniciar
- Garantía 5 Años

Características material

- Material del Riel: hierro galvanizado
- Material de los contactos: Bronce
- Material del encerramiento: Termoplastico

Pruebas y códigos que cumple

- NOM 20DOM02652

Información para solicitar del catálogo

- | | |
|----------|---------------|
| ■ GF15-V | 7441109012632 |
| ■ GF15-W | 7441109012359 |